


## Uponor RS adapter S-Press 90-RS3

1029127

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom

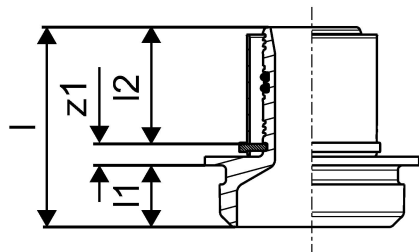

### Splošno Uponor RS adapter S-Press

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter S-Press 90-RS3

1029127

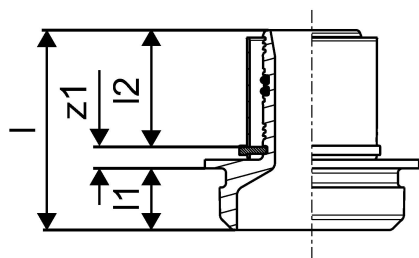

## Tehnični podatki

Item no VVS	045450090
Item no NRF	5071235
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	93 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	62 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	240

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

## DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)