


Uponor RS spojka z notranjim navojem Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom

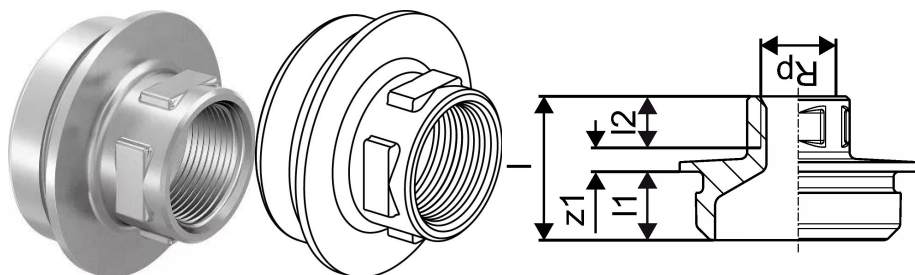

Splošno Uponor RS spojka z notranjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojka z notranjim navojem Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

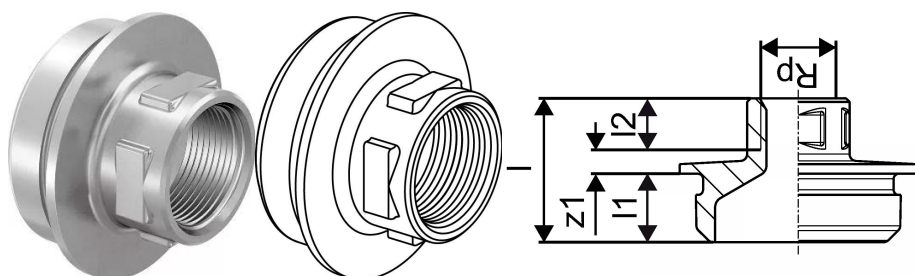

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106734 |
| Item no GTIN | 04021598106734 |
| Item no VVS | 045452167 |
| RSK no. | 1899496 |
| Item no NRF | 5071243 |
| Item no LVI | 1720831 |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos |
| Notranji navoj Rp | 2 1/2 inch |
| Dolžina (l) | 63 mm |
| Dolžina (l1) | 20 mm |
| Dolžina (l2) | 30 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 4 | 480 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905439430 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905491346 |
| Item Unit Height | 74 mm |
| Item Unit Weight | 0,569 kg |
| Item Unit Width | 80 mm |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si