


Uponor RS koleno 45° 45° RS3-RS3

1029141

- izdelano iz galvanjsko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča

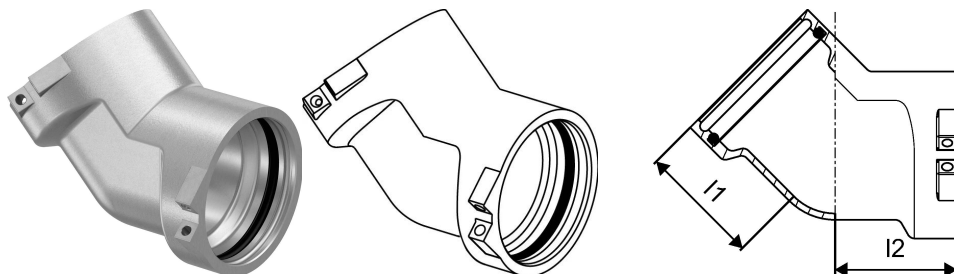

Splošno Uponor RS koleno 45° 45°

Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS koleno 45° 45° RS3-RS3

1029141

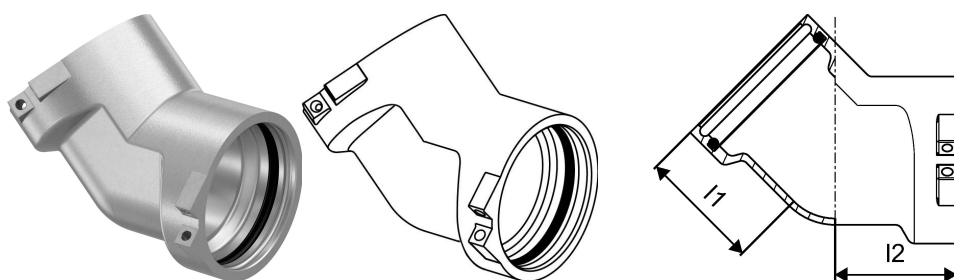

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimenzije

Višina enote artikla	100
Postavka Dolžina enote	150
Teža enote artikla	1,93
Širina enote artikla	100
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (I1)	68
Dolžina (I2)	68

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905439485
Embalaža GTIN PL4	06414905491391
Višina embalaže PL1	110
Višina embalaže PL4	750
Dolžina embalaže PL1	163
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	175
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,0028688
Embalaža Volumen PL4	0,72
Teža embalaže PL1	2,042
Teža embalaže PL4	357,35
Širina embalaže PL1	160
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si