


Uponor RS spojka RS2-RS2

1029144

- izdelana iz galvanjsko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča

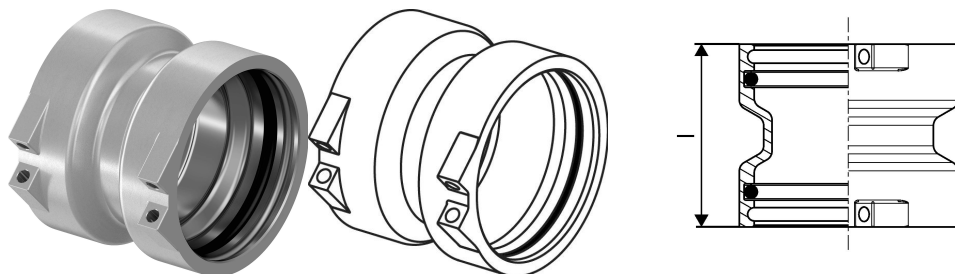

Splošno Uponor RS spojka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojka RS2-RS2

1029144

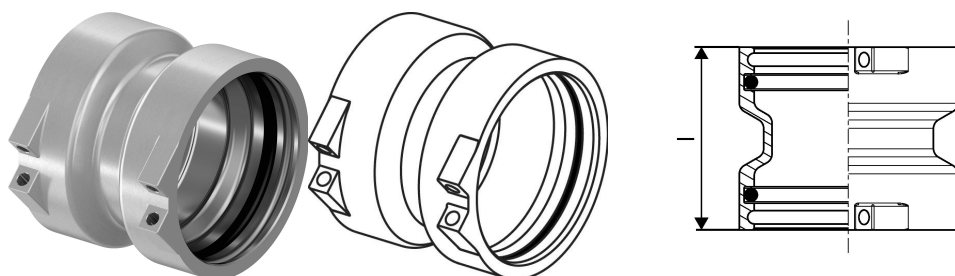

Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Dimenzije

Višina enote artikla	60
Postavka Dolžina enote	70
Teža enote artikla	0,351
Širina enote artikla	70
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905263851
Embalaža GTIN PL4	06414905263868
Višina embalaže PL1	80
Višina embalaže PL4	680
Dolžina embalaže PL1	140
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	480
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0011088

Embalaža Volumen PL4	0,6528
Teža embalaže PL1	0,41
Teža embalaže PL4	195,165
Širina embalaže PL1	99
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si