


Uponor RS spojka RS3-RS3

1029145

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča

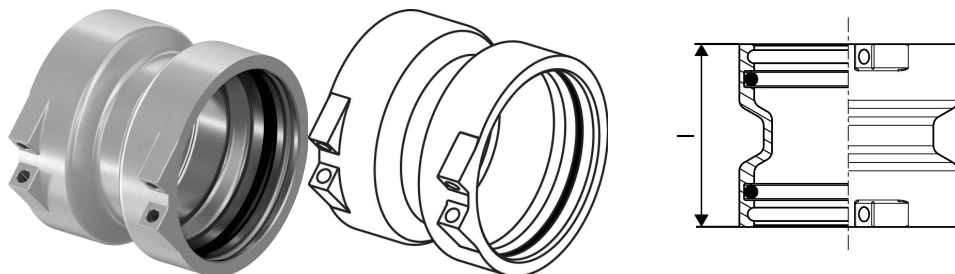

Splošno Uponor RS spojka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojka RS3-RS3

1029145

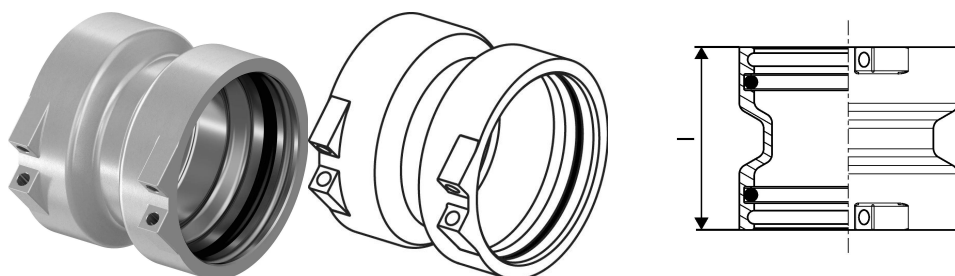

Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimenzije

Višina enote artikla	63
Postavka Dolžina enote	101
Teža enote artikla	0,73
Širina enote artikla	101
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905439515
Embalaža GTIN PL4	06414905491421
Višina embalaže PL1	70
Višina embalaže PL4	600
Dolžina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	480
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001365

Embalaža Volumen PL4	0,576
Teža embalaže PL1	0,8
Teža embalaže PL4	378,904
Širina embalaže PL1	130
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si