


Uponor S-Press kompozitno koleno 45° 45° PPSU 75-75

1032880

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

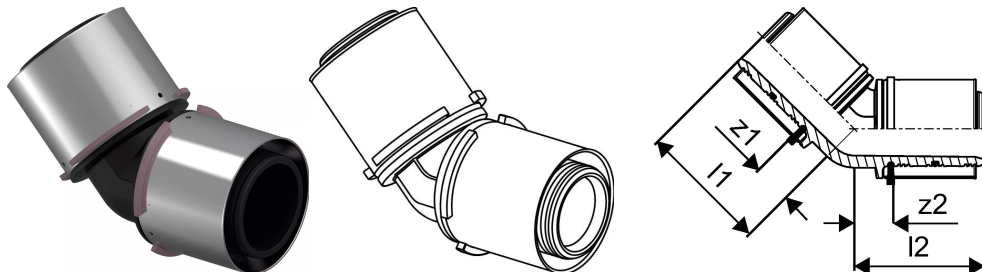

Splošno Uponor S-Press kompozitno koleno 45° 45° PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno 45° 45° PPSU 75-75

1032880

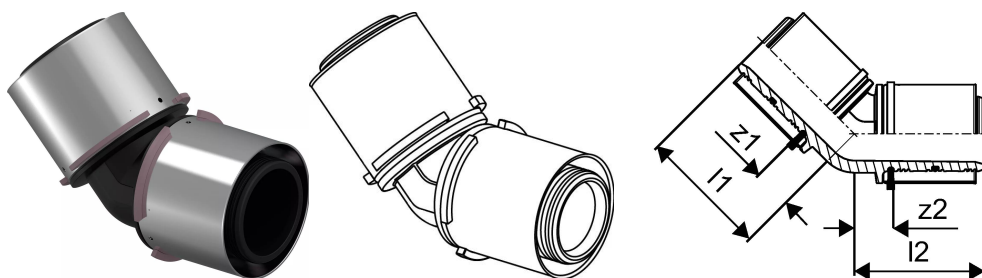

Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

Dimenzije

Višina enote artikla	84
Postavka Dolžina enote	173
Teža enote artikla	0,547
Širina enote artikla	130
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	86,3
Dolžina (l2)	86,3
z1	25,4
Z2	25,4

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905281053
Embalaža GTIN PL4	06414905281077
Višina embalaže PL1	105
Višina embalaže PL4	756
Dolžina embalaže PL1	182
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL4	192
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00368823
Embalaža Volumen PL4	0,72576
Teža embalaže PL1	0,647
Teža embalaže PL4	149,224
Širina embalaže PL1	193
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si