


## Uponor Comfort Pipe PLUS cev 17x2,0 120m

**1034535**

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

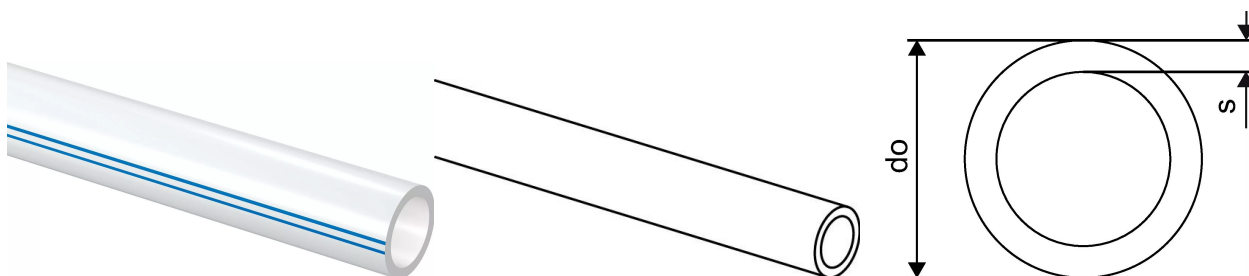

### Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

#### Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

#### Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS cev 17x2,0 120m

1034535

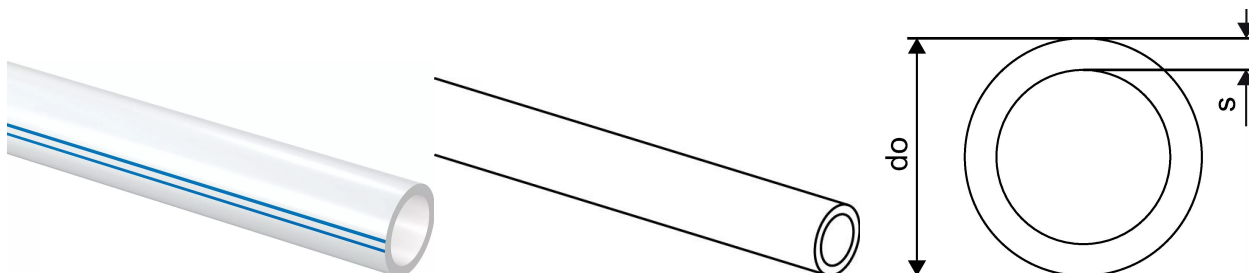

### Tehnični podatki

Item no EAN	7321500044459
Item no GTIN	07321500044459
Item no VVS	087217134
RSK no.	2418237
Item no NRF	8361955
Item no LVI	2018109
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	120
Količina pakiranja 4	840
Packaging GTIN PL1	06414905266210
Packaging GTIN PL4	06414905266227
Item Unit Height	20 mm
Item Unit Weight	0,115 kg
Item Unit Width	20 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)