


## Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU 25-16-16

1039953

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije

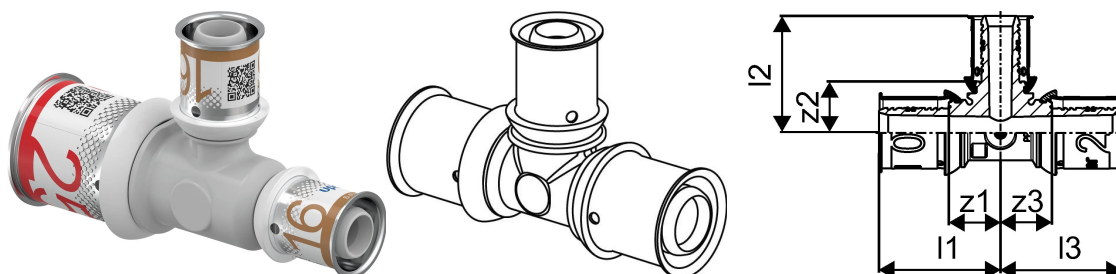

### Splošno Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU 25-16-16

1039953

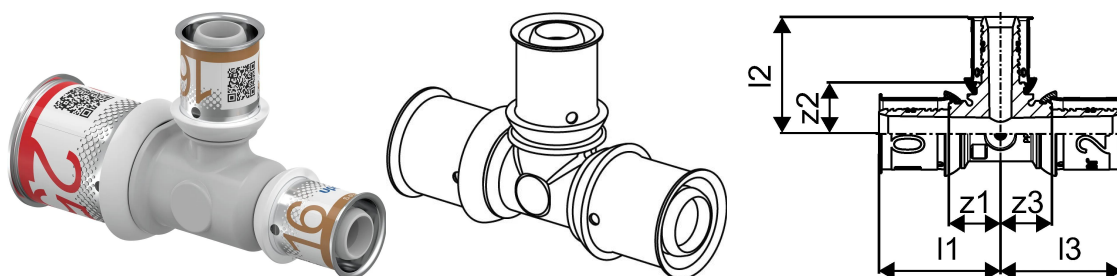

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905228911
Item no GTIN	06414905228911
Item no VVS	087444122
RSK no.	1807989
Item no NRF	5114407
Item no LVI	1720710
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	48 mm
Dolžina (I2)	39 mm
Dolžina (I3)	39 mm
Z-mera z2	19 mm
Z-mera z3	19 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635238
Packaging GTIN PL3	06414905635405
Packaging GTIN PL4	06414905479993
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	0,05328 kg
Item Unit Width	32 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)