


Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU 32-25-25

1039960

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije

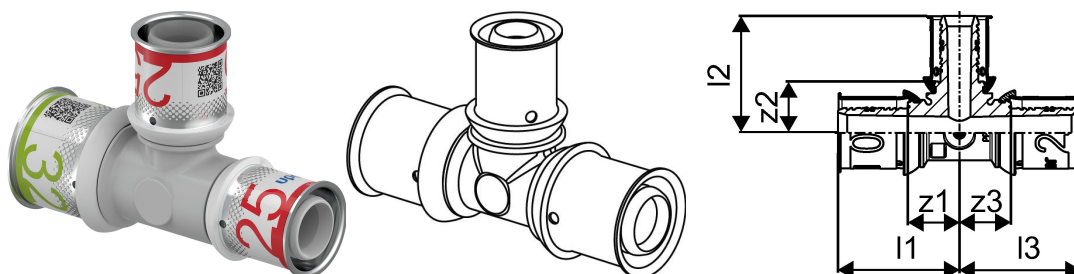

Splošno Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU 32-25-25

1039960

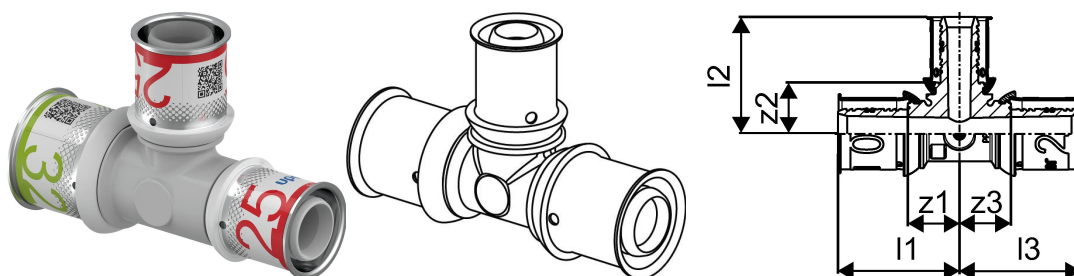

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905228980
Item no GTIN	06414905228980
Item no VVS	087442131
RSK no.	1807996
Item no NRF	5114415
Item no LVI	1720717
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	51 mm
Dolžina (I2)	51 mm
Dolžina (I3)	51 mm
Z-mera z2	23 mm
Z-mera z3	23 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480074
Packaging GTIN PL3	06414905526802
Packaging GTIN PL4	06414905480098
Item Unit Height	71 mm
Item Unit Weight	0,10145 kg
Item Unit Width	39 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si