


Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU 50-25-40

1039967

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

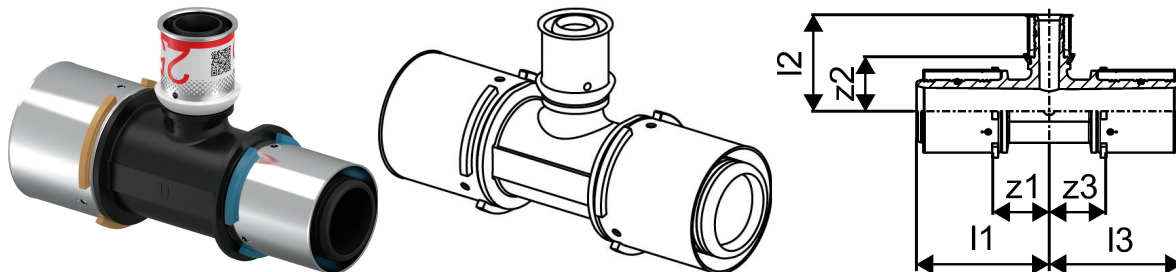

Splošno Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU 50-25-40

1039967

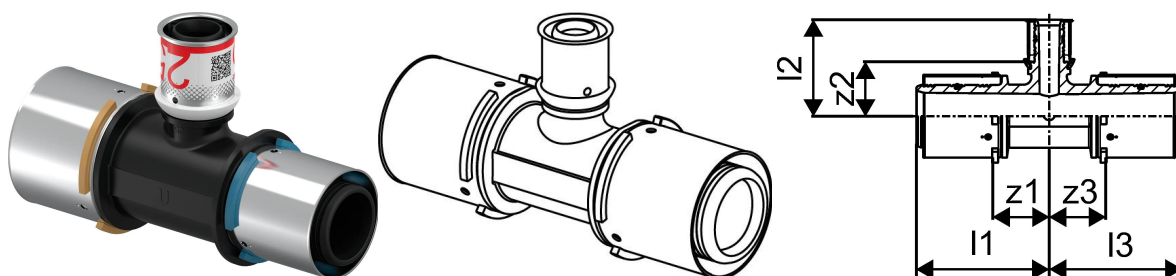

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905229055
Item no GTIN	06414905229055
Item no VVS	087443148
RSK no.	1808003
Item no NRF	5114423
Item no LVI	1720724
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	73 mm
Dolžina (I2)	61 mm
Dolžina (I3)	73 mm
Z-mera z2	33 mm
Z-mera z3	34 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480272
Packaging GTIN PL4	06414905480289
Item Unit Height	89 mm
Item Unit Weight	0,20046 kg
Item Unit Width	55 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si