


## Uponor Wipex enakokraka spojka PN6 110x10-110x10

**1042987**

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = medenina odporna na razcinkanje

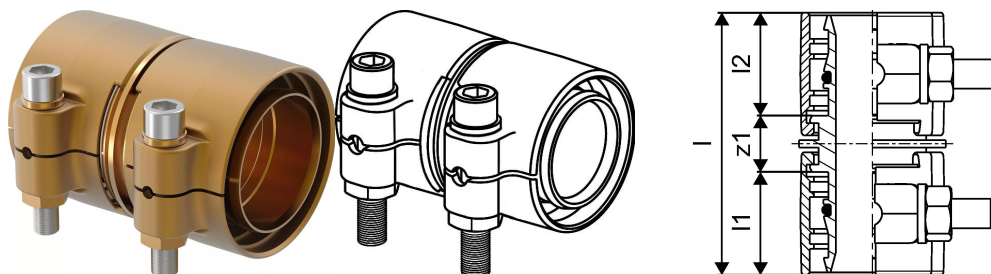

### Splošno Uponor Wipex enakokraka spojka PN6

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- prikllop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex enakokraka spojka PN6 110x10-110x10

1042987

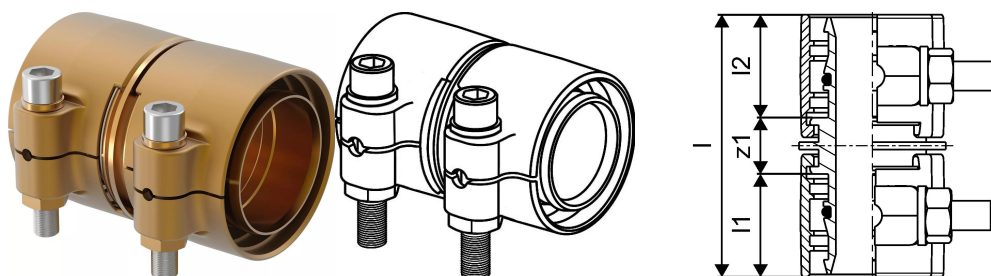

### Tehnični podatki

Item no EAN	7331541200851
Item no GTIN	07331541200851
Item no VVS	087882110
RSK no.	2410700
Item no NRF	8360798
Item no LVI	1932108
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	166 mm
Dolžina (l1)	71 mm
Dolžina (l2)	71 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	2
Količina pakiranja 4	120
Packaging GTIN PL1	06414905400232
Packaging GTIN PL3	06414905400249
Packaging GTIN PL4	06414905400256
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	4,925 kg
Item Unit Width	120 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)