


Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU 40-40

1046388

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

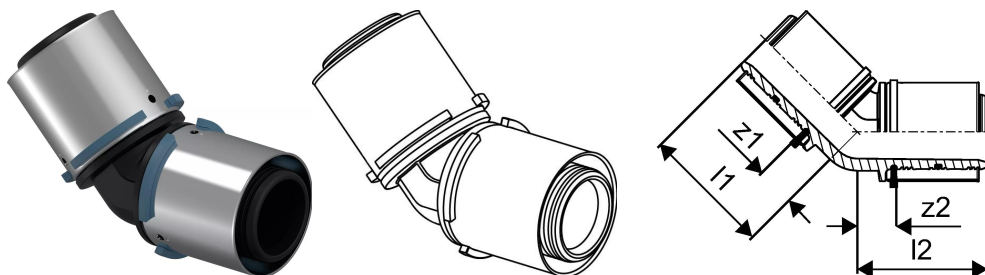

Splošno Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU 40-40

1046388

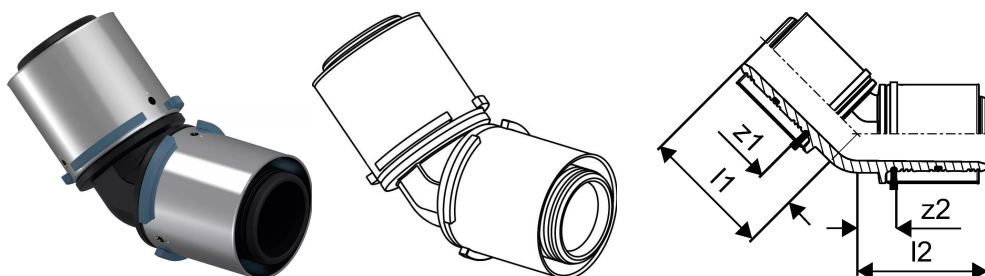

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)

kos

Item no VVS

087433140

Item no LVI

1721056

Item no NRF

5071977

Dolžina (l1)

56 mm

Dolžina (l2)

56 mm

Z-mera z2

17 mm

Packaging Quantity PL1

5

Packaging Quantity PL4

960

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si