


Uponor S-Press kompozitno koleno 45° 45° PPSU 50-50

1046389

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

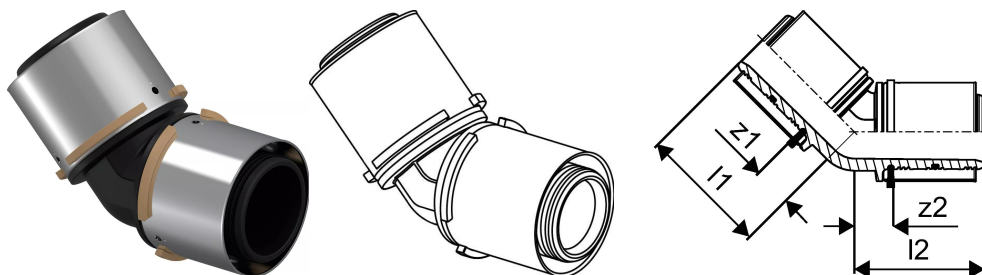

Splošno Uponor S-Press kompozitno koleno 45° 45° PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljenno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno 45° 45° PPSU 50-50

1046389

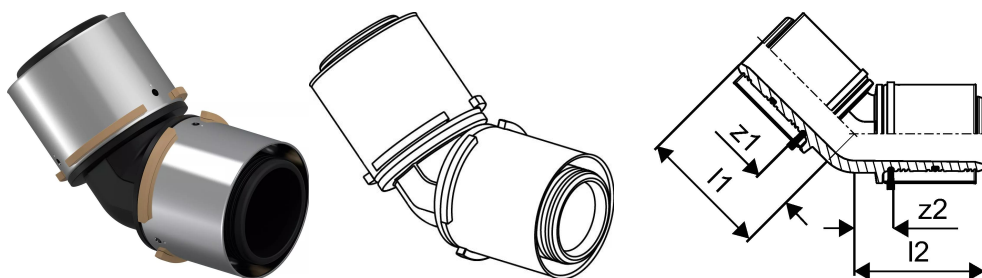

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Dimenzije

Višina enote artikla	110
Postavka Dolžina enote	54
Teža enote artikla	0,17
Širina enote artikla	54
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	58,6
Dolžina (l2)	58,6
z1	20
Z2	20

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905287550
Embalaža GTIN PL4	06414905287567
Višina embalaže PL1	90
Višina embalaže PL4	600
Dolžina embalaže PL1	175
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	3

Količina pakiranja PL4	576
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00212625
Embalaža Volumen PL4	0,576
Teža embalaže PL1	0,58
Teža embalaže PL4	134
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si