


Uponor S-Press reducirni T kos 50-40-50

1046927

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

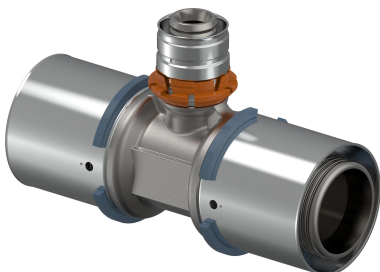

Splošno Uponor S-Press reducirni T kos

Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press reducirni T kos 50-40-50

1046927

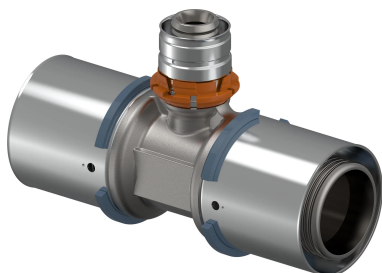

Product code

Item no EAN	4021598114241
Item no GF	35001046927
Item no GTIN	04021598114241
Item no VVS	045476445

Dimenzije

Višina enote artikla	112
Postavka Dolžina enote	145
Teža enote artikla	0,86
Širina enote artikla	52
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (I1)	71,5
Dolžina (I2)	78,5
Dolžina (I3)	71,5
z1	33,6
Z2	40,6
Z3	33,6

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905460687
Embalaža GTIN PL4	06414905555369
Višina embalaže PL1	105
Višina embalaže PL4	645
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	800
Količina pakiranja PL1	3
Količina pakiranja PL4	300
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00373296
Embalaža Volumen PL4	0,6192
Teža embalaže PL1	2,623
Teža embalaže PL4	282,3
Širina embalaže PL1	202
Širina embalaže PL4	1200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si