


Uponor Wipex RS3 adapter PN6 DR 90x8,2 RS3

1047015

- RS = edinstven koncept modularnih fittingov
- 6 bar, SDR 11
- DR = na razcinkanje odporna medenina

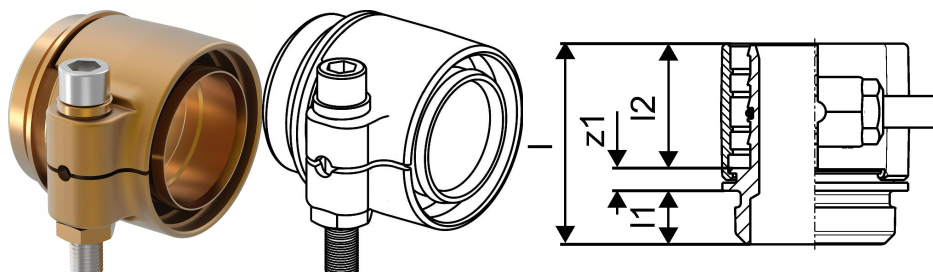

Splošno Uponor Wipex RS2 adapter PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex RS3 adapter PN6 DR 90x8,2 RS3

1047015

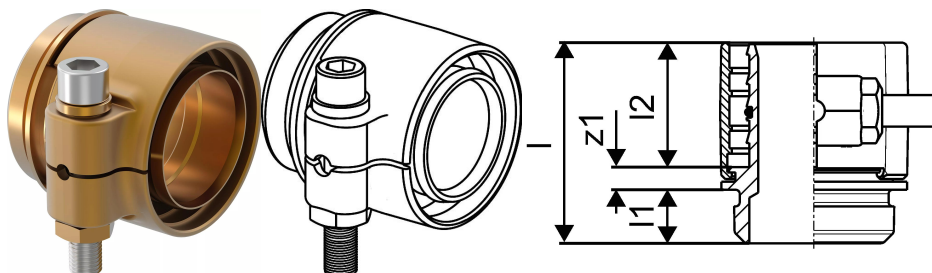

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)

kos

Dolžina (L) 93 mm

Dolžina (L1) 59 mm

Dolžina (L2) 20 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 180

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si