


Uponor RS adapter PL Q&E 50-RS2

1047024

- RS
- medenina s pozitivne liste materiala
- Uponor Q&E obroček se mora naročiti posebej

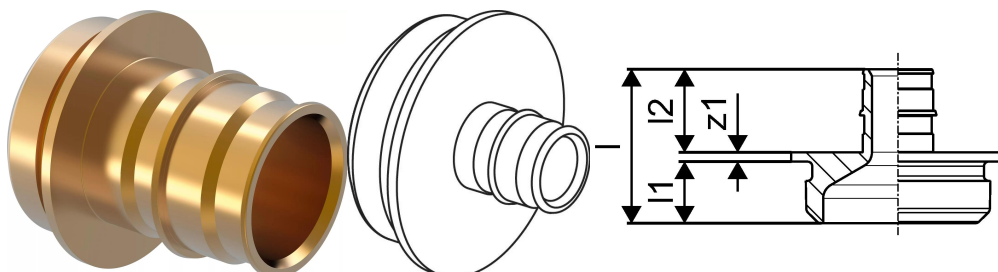

Splošno Uponor RS adapter PL Q&E

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter PL Q&E 50-RS2

1047024

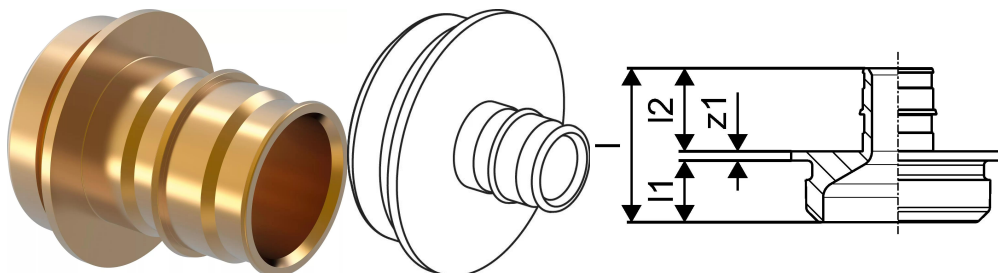

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)

kos

Dolžina (l)	75 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	52 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si