


Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 16x2,0 120m

1047610

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti

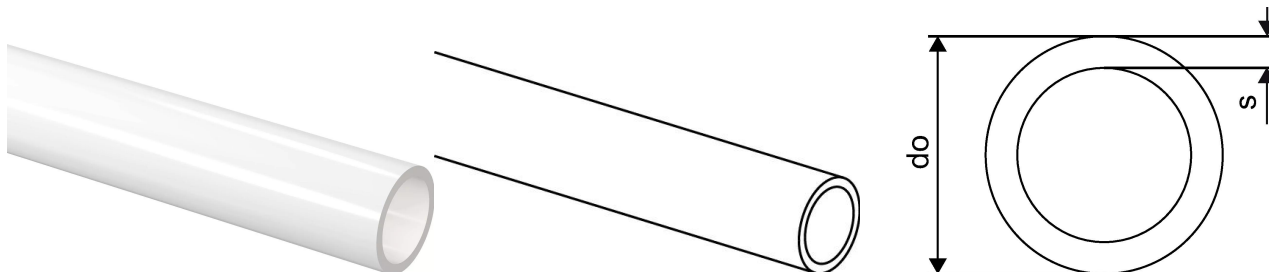

Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6

Specifikacije



- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 16x2,0 120m

1047610

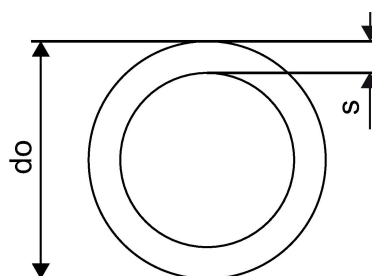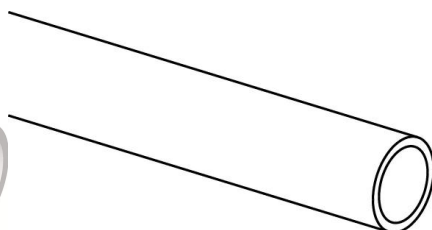

Product code

Item no EAN	7321500047689
Item no GF	35001047610
Item no GTIN	07321500047689
Item no RSK	2418013

Dimenzije

Višina enote artikla	16
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,096
Širina enote artikla	16
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	16
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905402946
Embalaža GTIN PL4	06414905402953
Višina embalaže PL1	132
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0803088
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	11,635

Teža embalaže PL4	118,16
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si