


Uponor RS adapter S-Press 16-RS2

1059397

- izdelano iz kositrane medenine
- ustreza vsem RS2 osnovnim delom

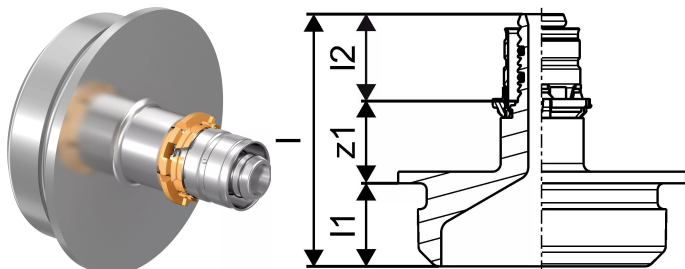

Splošno Uponor RS adapter S-Press

Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press 16-RS2

1059397

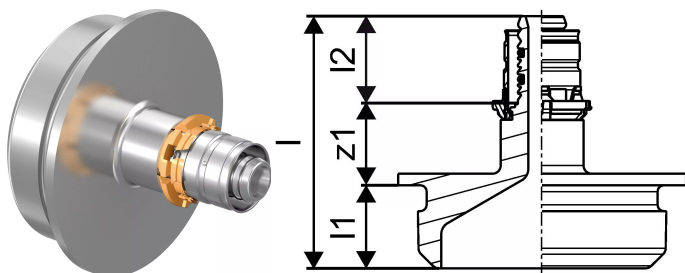

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Dimenzije

Višina enote artikla	68
Postavka Dolžina enote	58
Teža enote artikla	0,353
Širina enote artikla	68
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	60,8
Dolžina (l1)	20
Dolžina (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905463534
Embalaža GTIN PL4	06414905495702
Višina embalaže PL1	78
Višina embalaže PL4	800
Dolžina embalaže PL1	118
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	480
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,000901992
Embalaža Volumen PL4	0,768
Teža embalaže PL1	0,414
Teža embalaže PL4	194,44
Širina embalaže PL1	98
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si