


Uponor RS prirobnica PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom
- prirobnica PN6/PN16 v skladu s standardom EN 1092-3
- po obodu s 4/8 luknjami

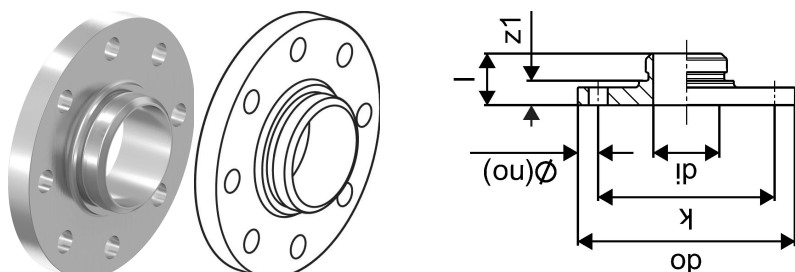

Splošno Uponor RS prirobnica PN6

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS prirobnica PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398



Measurements

Notranji premer_di	48,7
LENGTH_L	38
Zunanji premer_do	160
Z Meritev k	130
z1	18

Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	160
Teža enote artikla	1,2
Širina enote artikla	160
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905481385
Embalaža GTIN PL4	06414905481392
Višina embalaže PL1	60
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	215
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	144
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,002838
Embalaža Volumen PL4	0,672
Teža embalaže PL1	1,4
Teža embalaže PL4	197,8
Širina embalaže PL1	220
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si