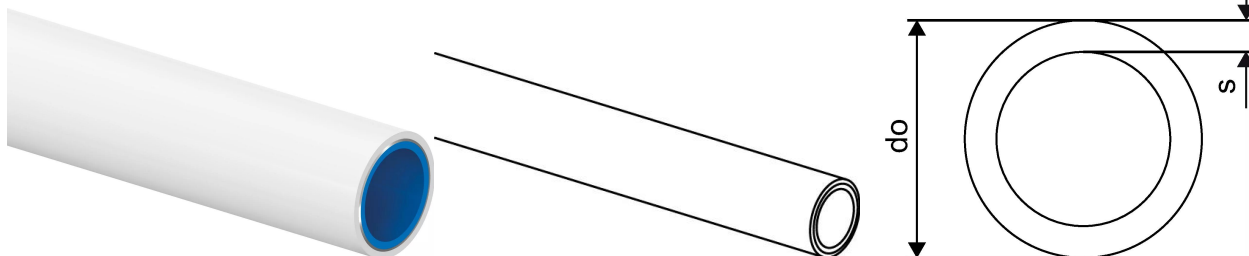


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, 25x2,5 50m**1059581**

- kolut

**Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela,****Uporaba**

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, 25x2,5 50m

1059581

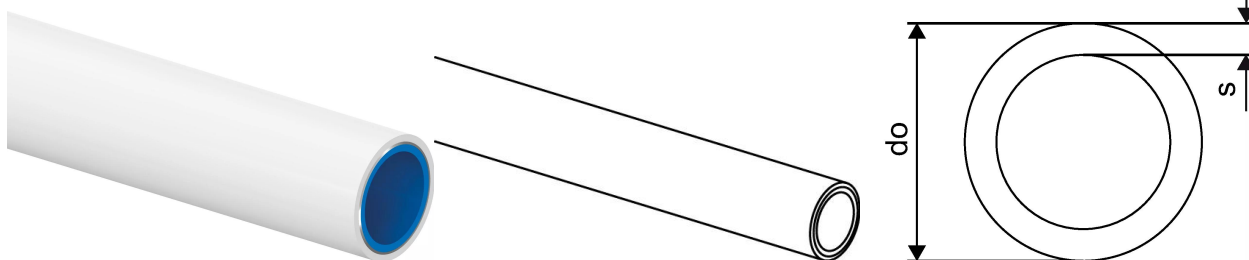

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|--------|
| Količina izdelka 1 | 50 |
| Količina izdelka 2 | 700 |
| Izdelek UOM (enota mere) | m |
| Zunanji premer | 25 mm |
| Notranji premer | 20 mm |
| Dolžina v metrih | 50 m |
| Zunanji premer do | 25 mm |
| Debelina stene 3 | 2,5 mm |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si