


Uponor Comfort Pipe PLUS cev 16x2,0 120m

1062044

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

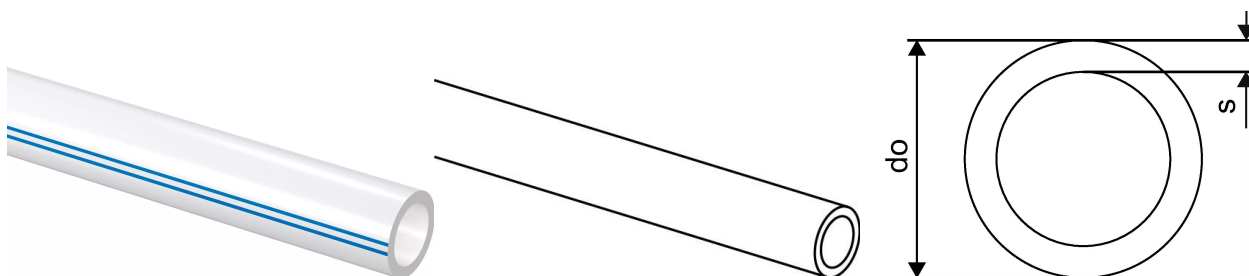

Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije



- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 16x2,0 120m

1062044

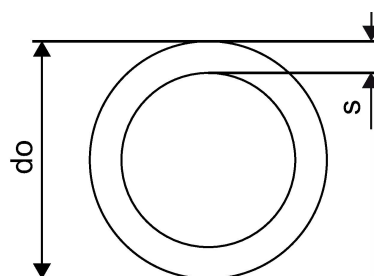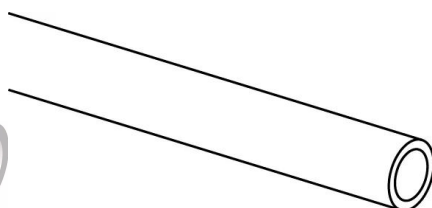

Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

Dimenzije

Višina enote artikla	15
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,091
Širina enote artikla	15
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	16
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905412808
Embalaža GTIN PL4	06414905412815
Višina embalaže PL1	120
Višina embalaže PL4	800
Dolžina embalaže PL1	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	1080
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,07488

Embalaža Volumen PL4	0,768
Teža embalaže PL1	11,98
Teža embalaže PL4	107,82
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si