


Uponor Comfort Pipe PLUS cev 16x2,0 240m

1062045

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

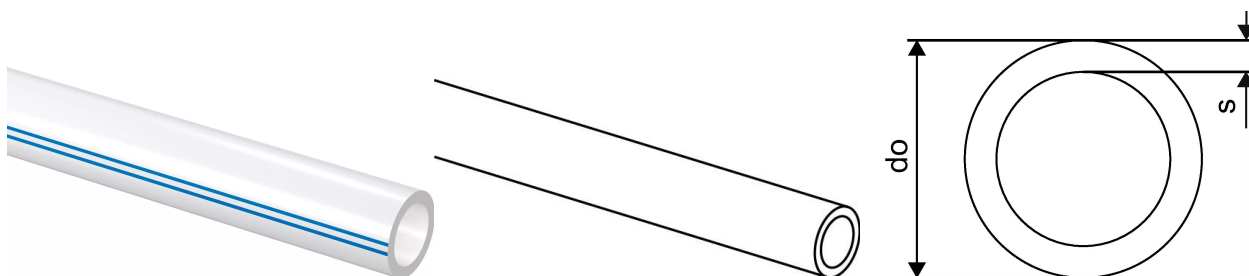

Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije



- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 16x2,0 240m

1062045

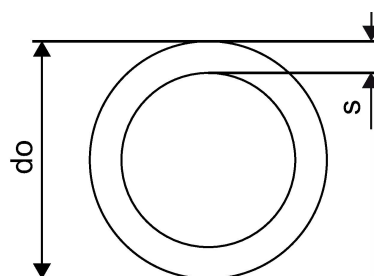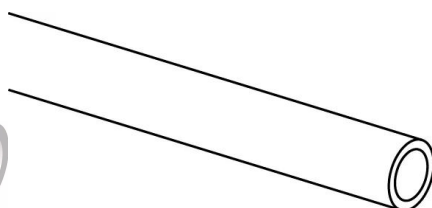

Product code

Item no EAN	7321500056155
Item no GF	35001062045
Item no GTIN	07321500056155
Item no LVI	2022244
Item no NRF	8361262
Item no RSK	2523237
Item no VVS	087217165

Dimenzije

Višina enote artikla	15
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,091
Širina enote artikla	15
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	16
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905412822
Embalaža GTIN PL4	06414905412839
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL4	800
Dolžina embalaže PL1	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	240
Količina pakiranja PL4	1440
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,1256
Embalaža Volumen PL4	0,768
Teža embalaže PL1	22,11
Teža embalaže PL4	132,66
Širina embalaže PL1	785
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si