
Podatki o izdelku



GF Uponor Comfort Pipe PLUS cev 14x2,0 120m

1062883

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

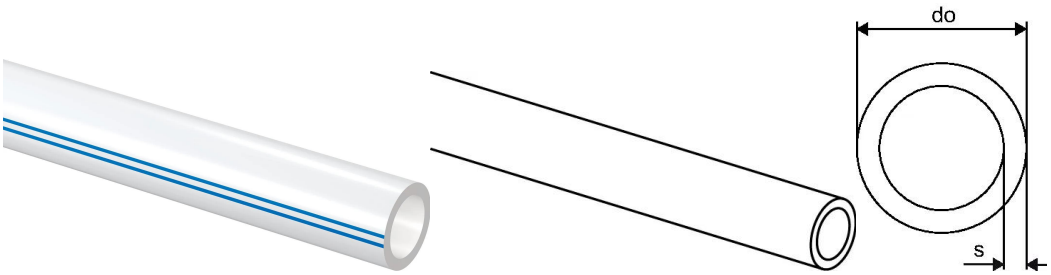

Splošno GF Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS cev 14x2,0 120m

1062883

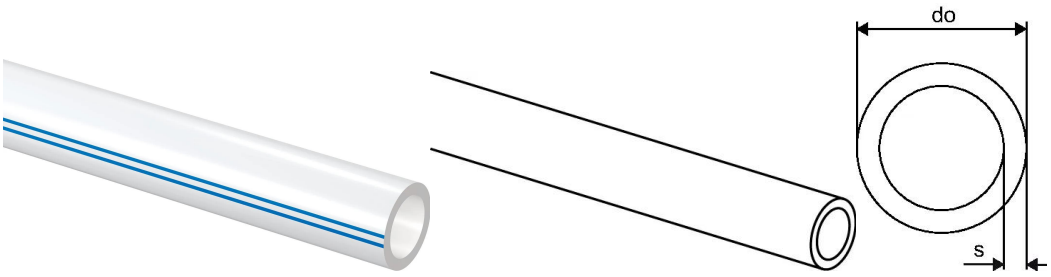

Product code

Item no EAN	7321500056506
Item no GF	35001062883
Item no GTIN	07321500056506

Dimenzije

Višina enote artikla	14
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,078
Širina enote artikla	14
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	14
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905413072
Embalaža GTIN PL4	06414905413089
Višina embalaže PL1	100
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	1320
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,06084
Embalaža Volumen PL4	0,912

Teža embalaže PL1	9,575
Teža embalaže PL4	130,323
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+