


Uponor Comfort Pipe PLUS cev 14x2,0 240m

1062884

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

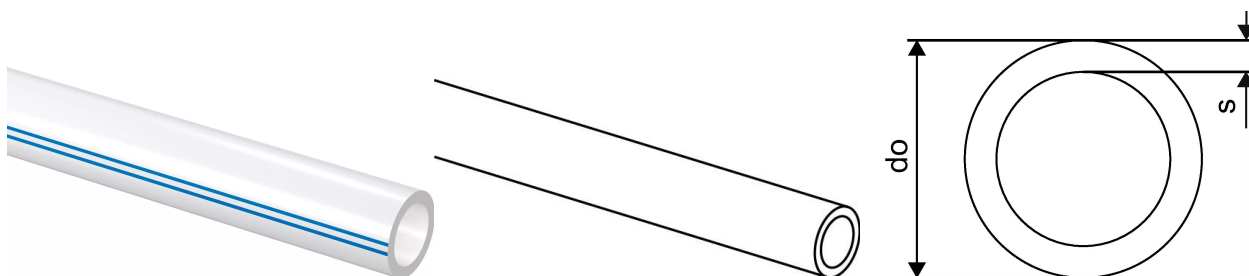

Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 14x2,0 240m

1062884

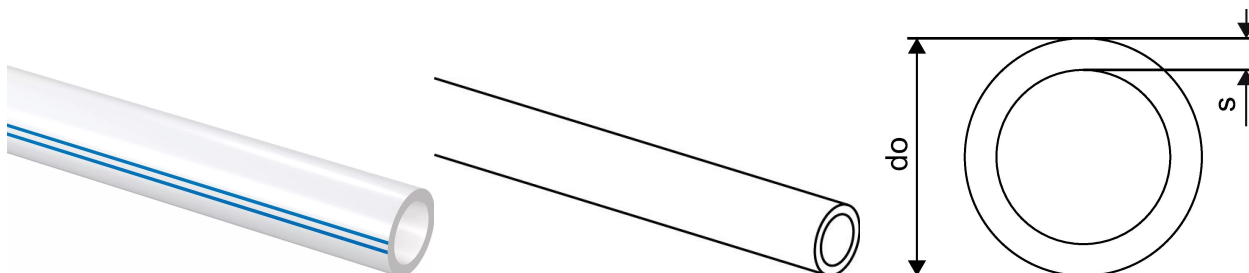

Product code

Item no EAN	7321500056513
Item no GF	35001062884
Item no GTIN	07321500056513
Item no NRF	8361282

Dimenzije

Višina enote artikla	14
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,078
Širina enote artikla	14
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	14
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905413096
Embalaža GTIN PL4	06414905413102
Višina embalaže PL1	170
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	240
Količina pakiranja PL4	1680
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,103428
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	20,2

Teža embalaže PL4	142,8
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si