


Uponor Comfort Pipe PLUS cev 25x2,3 220m

1062888

- 6 bar pri 90°C
- razred uporabe 4 in 5

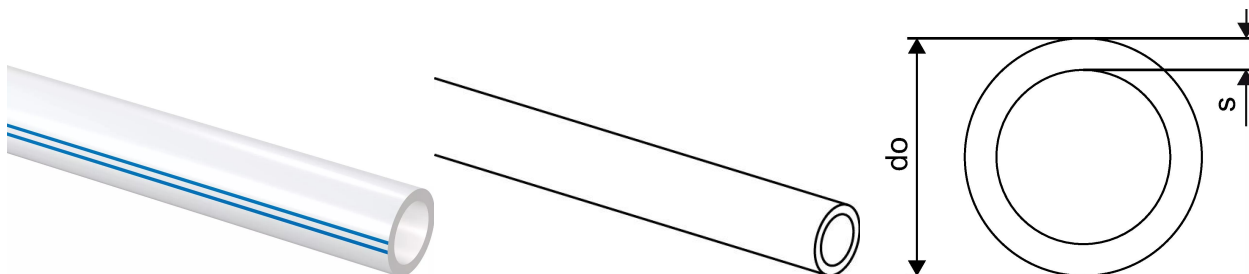

Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 25x2,3 220m

1062888

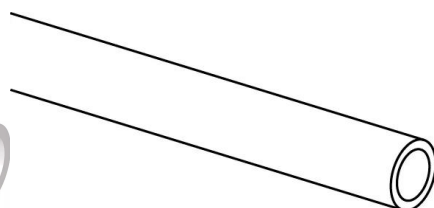

Product code

Item no EAN	7321500056544
Item no GF	35001062888
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,168
Širina enote artikla	25
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	25
Debelina stene_s	2,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905413157
Embalaža GTIN PL4	06414905413164
Višina embalaže PL1	600
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	220
Količina pakiranja PL4	440
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,384
Embalaža Volumen PL4	0,912

Teža embalaže PL1	37,06
Teža embalaže PL4	104,5
Širina embalaže PL1	800
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si