
Podatki o izdelku



GF Uponor Comfort Pipe PLUS cev 25x2,3 300m

1062889

- 6 bar pri 90˚C
- razred uporabe 4 in 5

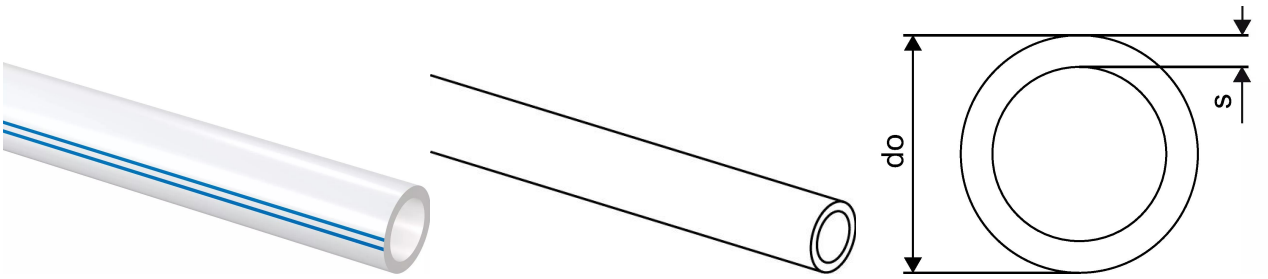

Splošno GF Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS cev 25x2,3 300m

1062889

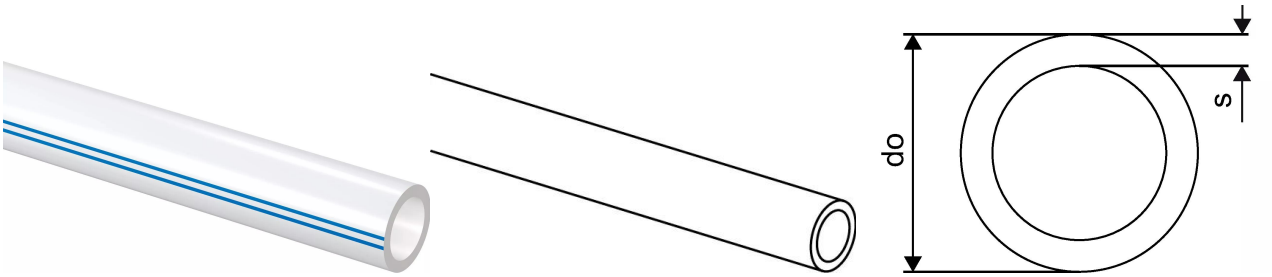

Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,168
Širina enote artikla	25
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	25
Debelina stene_s	2,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905413171
Embalaža GTIN PL4	06414905413188
Višina embalaže PL1	590
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	300
Količina pakiranja PL4	600
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,3776
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	54,8
Teža embalaže PL4	109,6
Širina embalaže PL1	800
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+