
Podatki o izdelku



GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. 20x2,25 grey 50m

1063523

- Kolut
- Izolacija debeline 6 mm
- Toplotna prevodnost λ=0,040 W/m*k
- Okrogla ekstrudirana

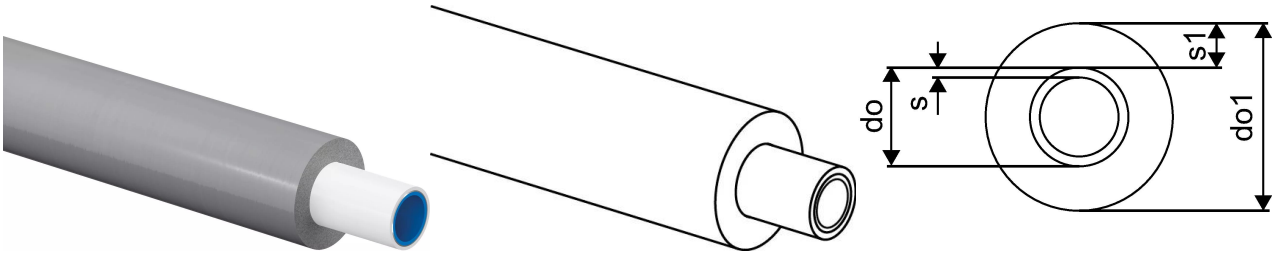

Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir.

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. 20x2,25 grey 50m

1063523

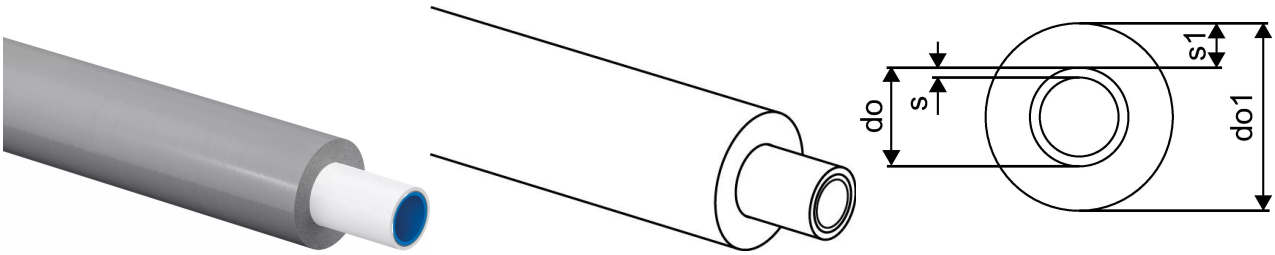

Product code

Item no EAN	4021598124554
Item no GTIN	04021598124554

Dimenzije

Višina enote artikla	32
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,202
Širina enote artikla	32
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	20
Zunanji premer_do1	32
Debelina stene_s	2,25
Debelina stene_s1	6

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905465231
Embalaža GTIN PL4	06414905496631
Višina embalaže PL1	210
Višina embalaže PL4	2200
Dolžina embalaže PL1	800
Dolžina embalaže PL4	750
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	500
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,1344

Embalaža Volumen PL4	1,2375
Teža embalaže PL1	10,201
Teža embalaže PL4	113
Širina embalaže PL1	800
Širina embalaže PL4	750

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+