


## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo 32x3,0 grey 25m

1063529

- koluti
- debelina izolacije 9 mm
- toplotna prevodnost  $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okroglo ekstrudirano

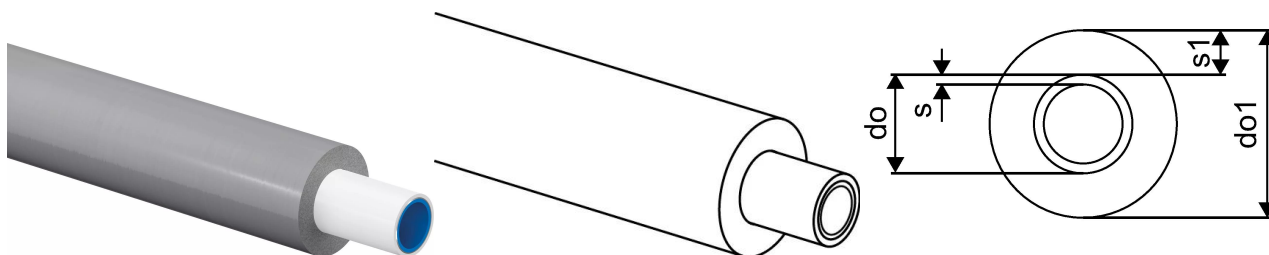

### Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo

#### Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

#### Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo 32x3,0 grey 25m

1063529

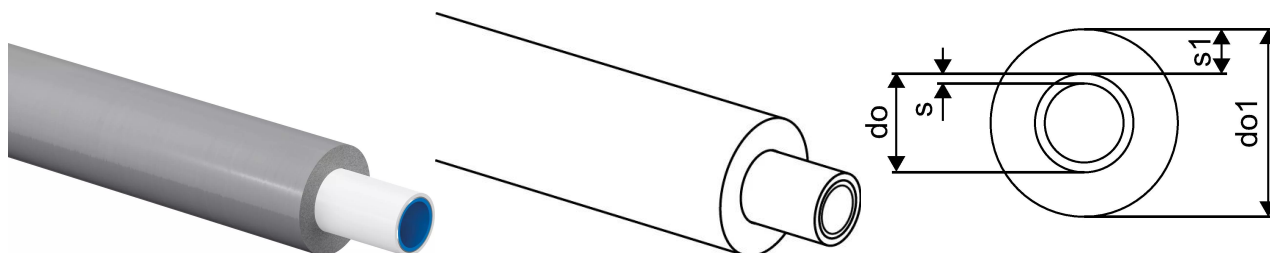

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598124615
Item no GTIN	04021598124615
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	25
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905465286
Packaging GTIN PL4	06414905496686
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,448 kg
Item Unit Width	50 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)