


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima 25x2,5 blue 25m

1063532

- Kolut
- Izolacija debeline 13 mm
- Toplotna prevodnost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Okrogla ekstrudirana

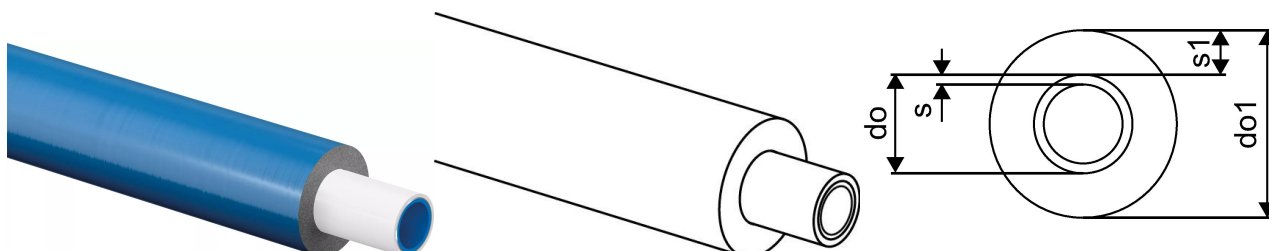

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima 25x2,5 blue 25m

1063532

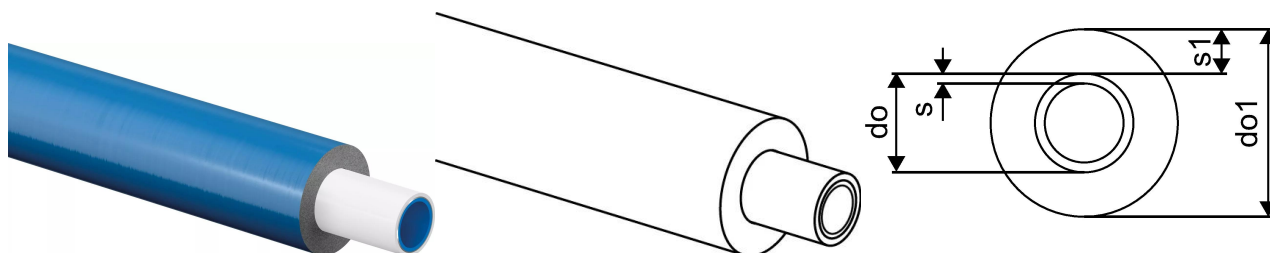

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598124646
Item no GTIN	04021598124646
Item no VVS	87302125
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	25
Količina pakiranja 4	275
Packaging GTIN PL1	06414905465316
Packaging GTIN PL4	06414905496716
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,341 kg
Item Unit Width	43 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si