


## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1063556

- koluti
- debelina izolacije 6 mm
- toplotna prevodnost  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okroglo ekstrudirano

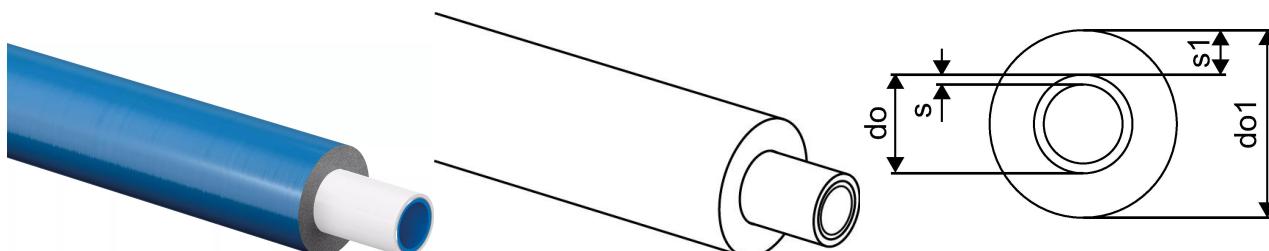

### Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035

#### Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

#### Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


#### Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m  
1063556

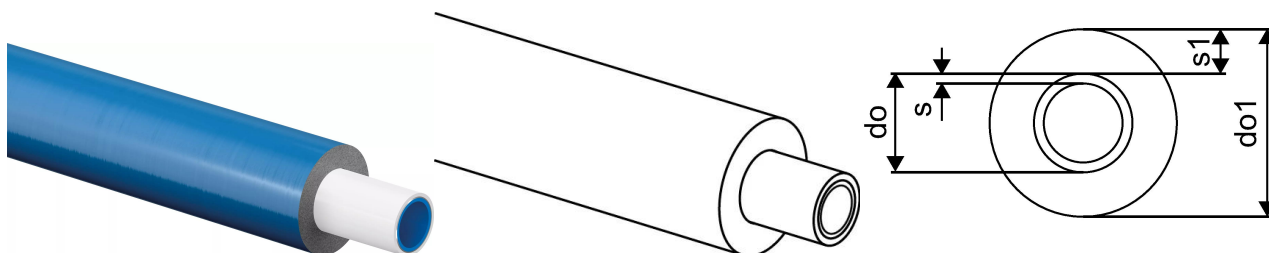

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598124462
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	75
Količina pakiranja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905413461
Packaging GTIN PL4	06414905413478
Item Unit Height	28 mm
Item Unit Weight	0,138 kg
Item Unit Width	28 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)