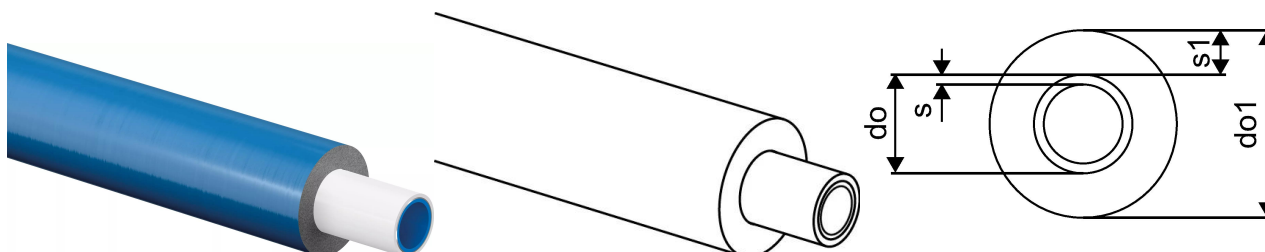


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m**1063556**

- debelina izolacije 6 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okroglo ekstrudirano

**Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035****Uporaba**

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m
1063556

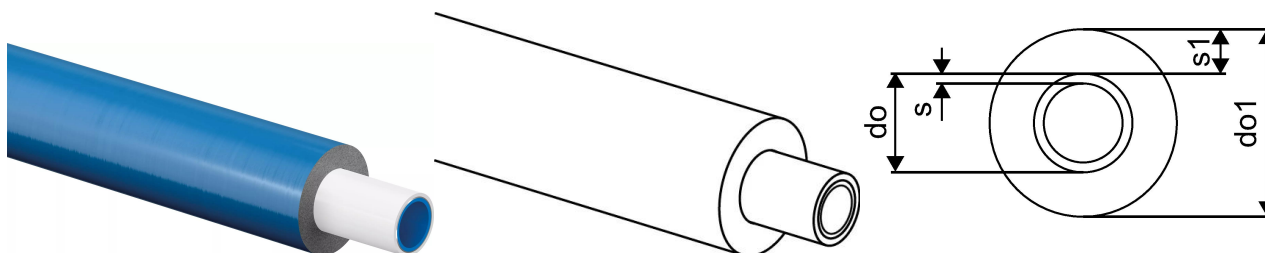

Tehnični podatki

Količina izdelka 1	75
Količina izdelka 2	600
Izdelek UOM (enota mere)	m
Zunanji premer	16 mm
Dolžina v metrih	75 m
Barva	modra -
Zunanji premer do	16 mm
Zunanji premer do1	28 mm
Debelina stene 3	2 mm
Debelina stene s1	6 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si