
Podatki o izdelku



GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. 20x2,25 blue 75m

1063557

- koluti
- debelina izolacije 6 mm
- toplotna prevodnost λ=0,035 W/m*k
- okroglo ekstrudirano

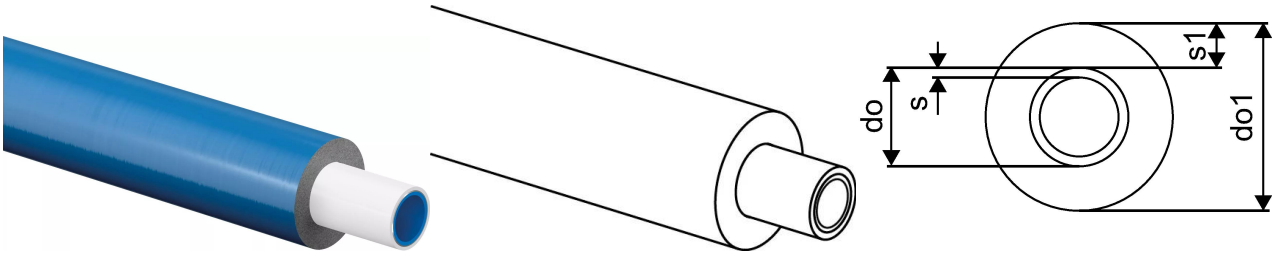

Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir.

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. 20x2,25 blue 75m

1063557

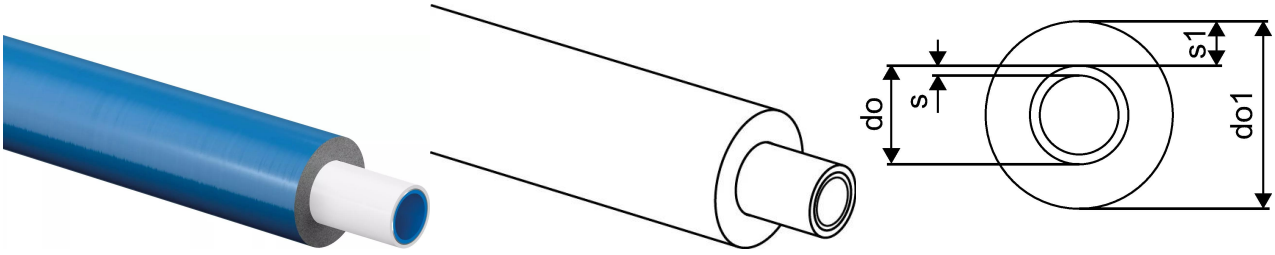

Product code

Item no EAN	4021598124479
Item no GF	35001063557
Item no GTIN	04021598124479
Item no VVS	087483120

Dimenzije

Višina enote artikla	32
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,192
Širina enote artikla	32
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	20
Zunanji premer_do1	32
Debelina stene_s	2,25
Debelina stene_s1	6

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905413485
Embalaža GTIN PL4	06414905413492
Višina embalaže PL1	295
Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	75
Količina pakiranja PL4	600
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,179478
Embalaža Volumen PL4	1,92
Teža embalaže PL1	14,544
Teža embalaže PL4	140,2
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+