


## Uponor S-Press PLUS spojka zunanji navoj MT 16-R3/8"

1070501

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

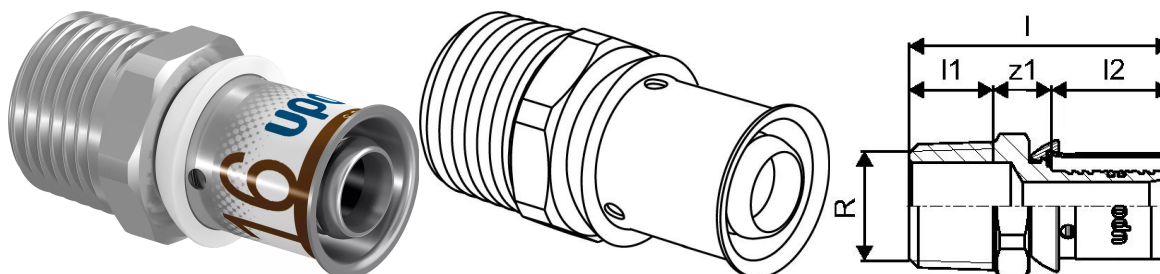

### Splošno Uponor S-Press PLUS spojka zunanji navoj MT

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS spojka zunanji navoj MT 16-R3/8"

1070501

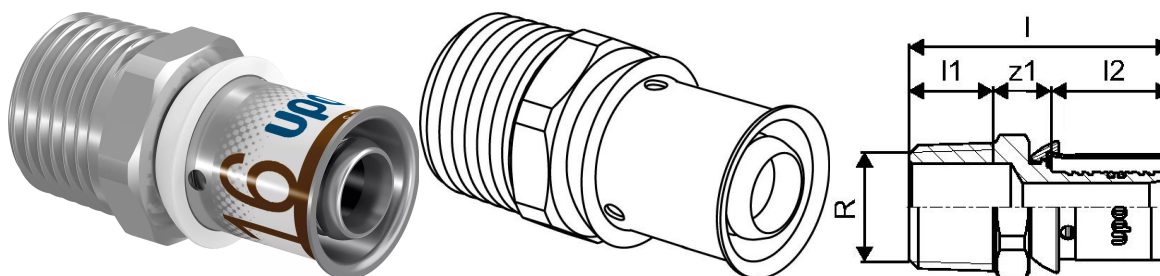

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218219  |
| Item no GF   | 35001070501    |
| Item no GTIN | 06414905218219 |
| Item no LVI  | 1720170        |
| Item no NOBB | 55171756       |
| Item no NRF  | 5114426        |
| Item no RSK  | 1899410        |
| Item no VVS  | 045481181      |

## Dimenzije

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Višina enote artikla   | 24    |
| Postavka Dolžina enote | 40.5  |
| Teža enote artikla     | 0,042 |
| Širina enote artikla   | 22    |
| Item_UOM               | kos   |

## Measurements

|              |      |
|--------------|------|
| LENGTH_L     | 40,5 |
| Dolžina (l1) | 10,7 |
| Dolžina (l2) | 19,8 |
| Moška_nit_R  | 3/8  |
| z1           | 10   |

## Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL1   | 06414905634910 |
| Embalaža GTIN PL3   | 06414905423965 |
| Embalaža GTIN PL4   | 06414905499137 |
| Višina embalaže PL1 | 89             |
| Višina embalaže PL3 | 95             |
| Višina embalaže PL4 | 714            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Dolžina embalaže PL1   | 176         |
| Dolžina embalaže PL3   | 277         |
| Dolžina embalaže PL4   | 1200        |
| Količina pakiranja PL1 | 20          |
| Količina pakiranja PL3 | 80          |
| Količina pakiranja PL4 | 7680        |
| Vrsta embalaže PL1     | Base_Box    |
| Vrsta embalaže PL3     | Box         |
| Vrsta pakiranja PL4    | Pallet      |
| Embalaža Volumen PL1   | 0,001049488 |
| Embalaža Volumen PL3   | 0,004710385 |
| Embalaža Volumen PL4   | 0,68544     |
| Teža embalaže PL1      | 0,878       |
| Teža embalaže PL3      | 3,712       |
| Teža embalaže PL4      | 381,352     |
| Širina embalaže PL1    | 67          |
| Širina embalaže PL3    | 179         |
| Širina embalaže PL4    | 800         |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)