


## Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj 32-R1"MT

1070537

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

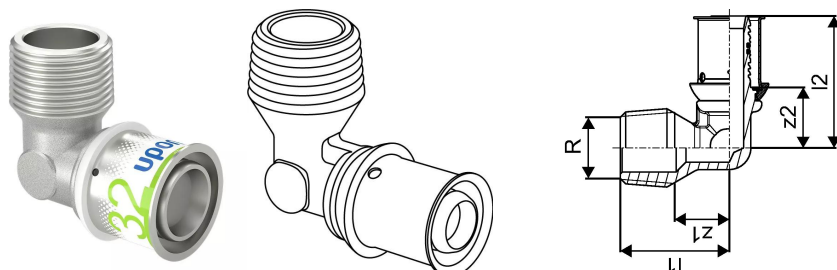

### Splošno Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj 32-R1"MT

1070537

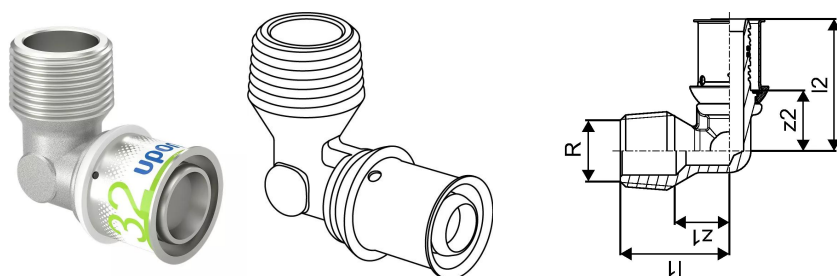

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218578
Item no GTIN	06414905218578
Item no VVS	045471382
RSK no.	1896540
Item no NRF	5114465
Item no LVI	1720199
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	43 mm
Dolžina (l2)	51 mm
Z-mera z2	23 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279920
Packaging GTIN PL3	06414905424269
Packaging GTIN PL4	06414905279944
Item Unit Height	63 mm
Item Unit Weight	0,227 kg
Item Unit Width	39 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)