


Uponor S-Press PLUS adapter 25-22CU

1070618

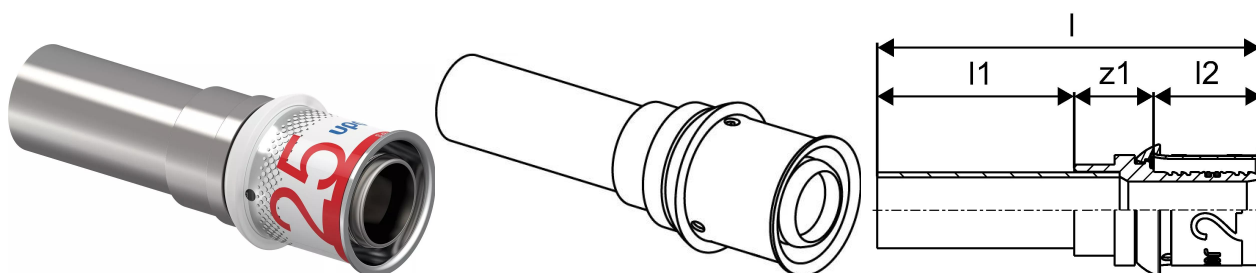

Splošno Uponor S-Press PLUS adapter

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter 25-22CU

1070618

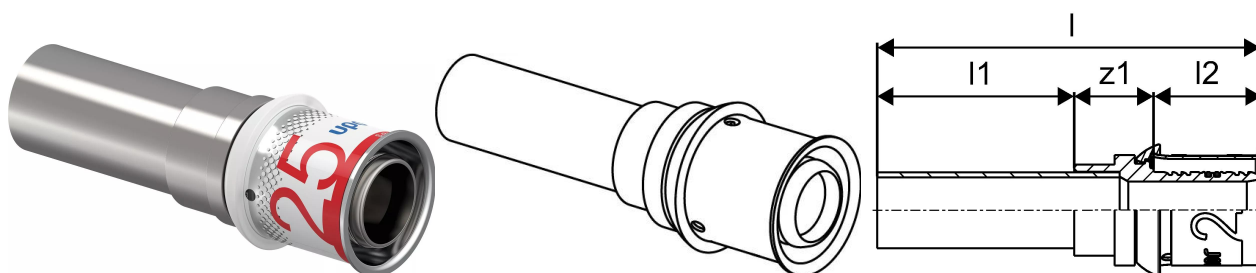

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219384
Item no GTIN	06414905219384
Item no VVS	045313022
RSK no.	1899443
Item no NRF	5114539
Item no LVI	1720792
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	88 mm
Dolžina (l1)	41 mm
Dolžina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468782
Packaging GTIN PL3	06414905424795
Packaging GTIN PL4	06414905499717
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,1 kg
Item Unit Width	32 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si