


## Uponor S-Press PLUS adapter 25-28CU

1070619

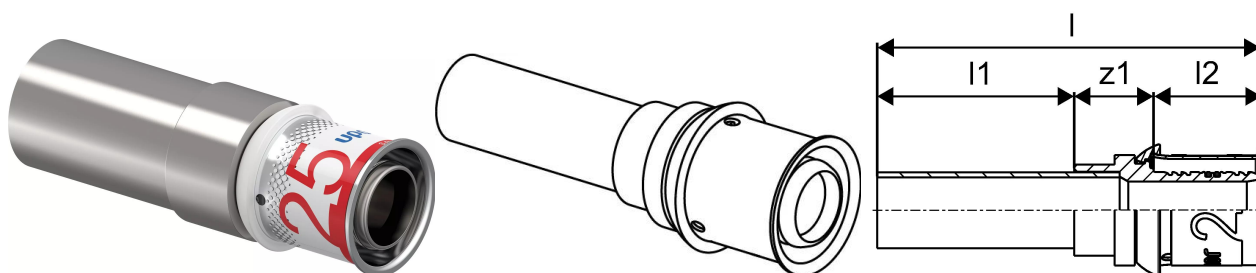

### Splošno Uponor S-Press PLUS adapter

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS adapter 25-28CU

1070619

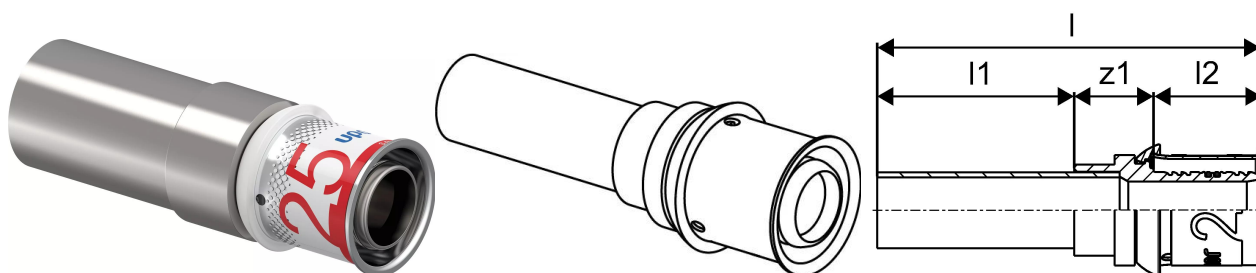

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219391
Item no GTIN	06414905219391
Item no VVS	045485025
RSK no.	1899444
Item no NRF	5114541
Item no LVI	1720793
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	92 mm
Dolžina (l1)	43 mm
Dolžina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468799
Packaging GTIN PL4	06414905499724
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,135 kg
Item Unit Width	32 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)