


## Uponor S-Press PLUS zatisni čep 20

1070622

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

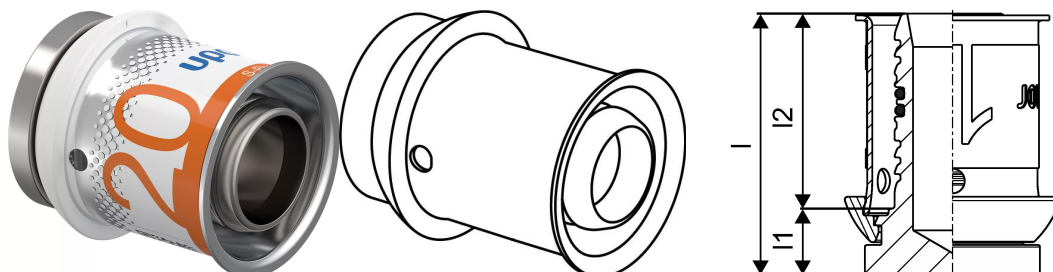

### Splošno Uponor S-Press PLUS zatisni čep

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS zatisni čep 20

1070622

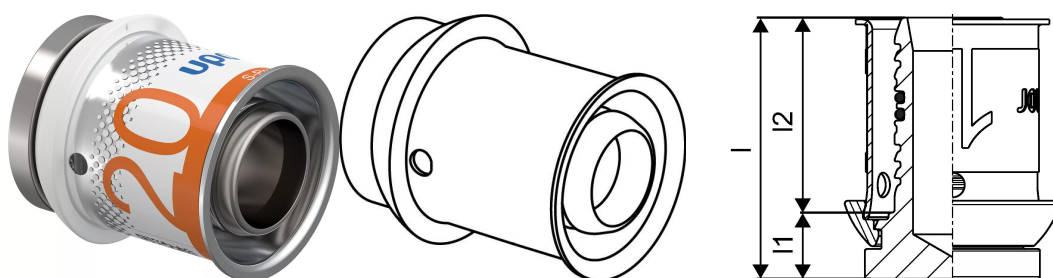

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219421
Item no GTIN	06414905219421
Item no VVS	045313920
RSK no.	1899447
Item no NRF	5114544
Item no LVI	1720796
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	28 mm
Dolžina (l1)	7 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905635023
Packaging GTIN PL4	06414905499755
Item Unit Height	26 mm
Item Unit Weight	0,035 kg
Item Unit Width	26 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)