


Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek 16-Rp1/2"FT-16

1070629

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadomestno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike

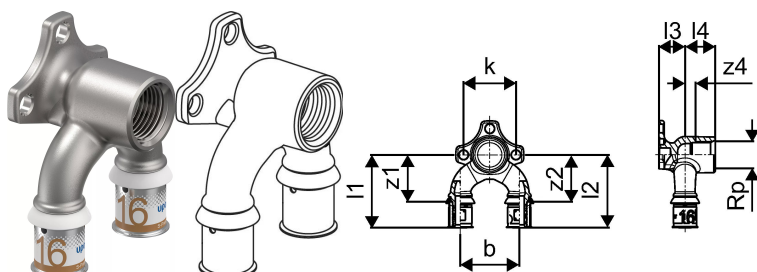

Splošno Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek 16-Rp1/2"FT-16

1070629

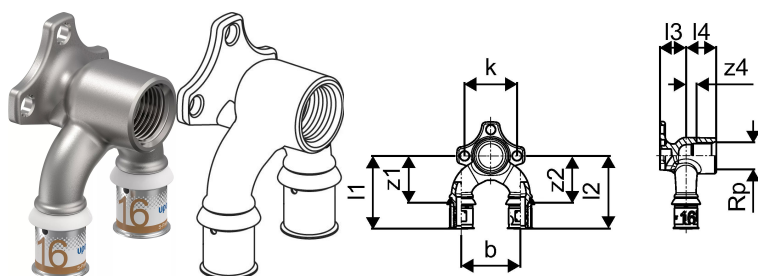

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219452
Item no GTIN	06414905219452
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1/2 inch
Dolžina (l1)	56 mm
Dolžina (l2)	56 mm
Dolžina (l3)	20 mm
Z-mera b	45 mm
Z-mera k	40 mm
Z-mera z2	36 mm
Z-mera z4	8 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468850
Packaging GTIN PL3	06414905424986
Packaging GTIN PL4	06414905499786
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,229 kg
Item Unit Width	67 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si