


Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M 20-Rp3/4"FT

1070641

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadomestno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiten pritrđitev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike

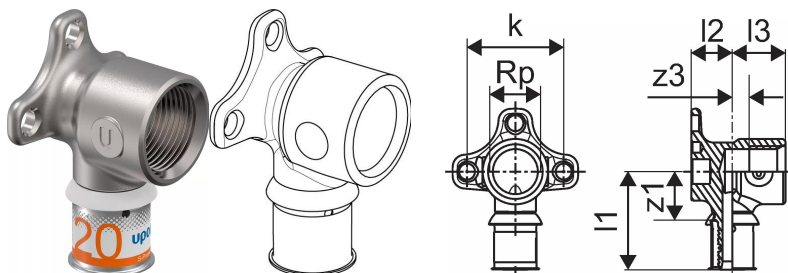

Splošno Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M 20-Rp3/4"FT

1070641

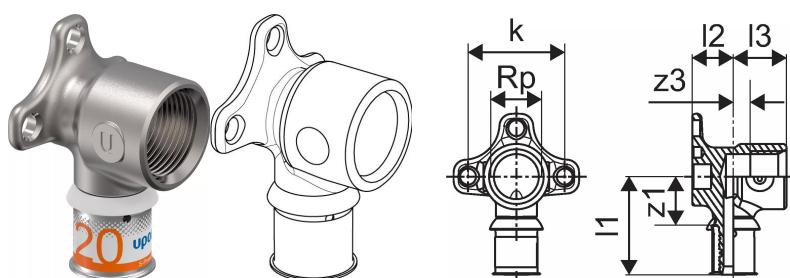

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219575
Item no GTIN	06414905219575
Item no VVS	045475121
RSK no.	1896552
Item no NRF	5114551
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	3/4 inch
Dolžina (l1)	45 mm
Dolžina (l2)	17 mm
Dolžina (l3)	23 mm
Z-mera k	40 mm
Z-mera z3	7 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905476596
Packaging GTIN PL3	06414905476602
Packaging GTIN PL4	06414905476619
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,169 kg
Item Unit Width	51 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si