


Uponor S-Press PLUS dvojni baterijski priključek 90° long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadomestno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiten pritrđitev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1

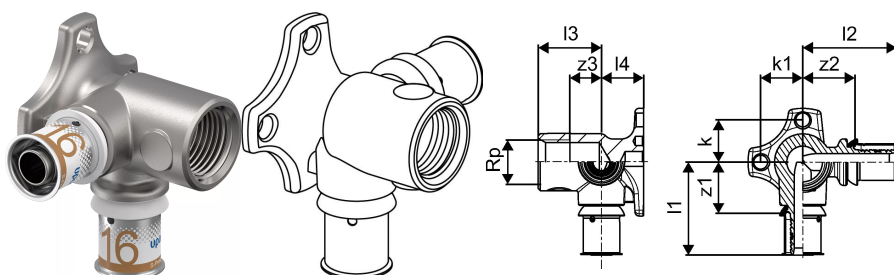

Splošno Uponor S-Press PLUS dvojni baterijski priključek 90° long

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS dvojni baterijski priključek 90° long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

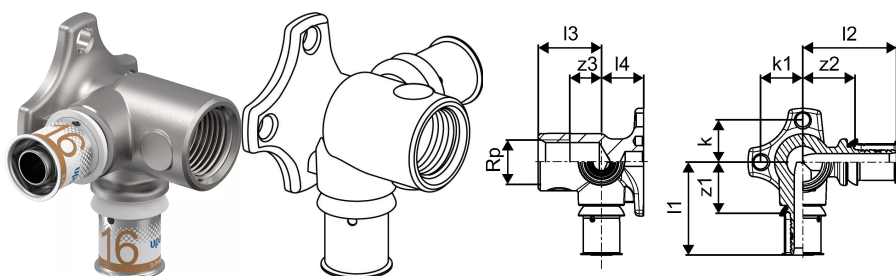

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219643
Item no GTIN	06414905219643
Item no NRF	5114557
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	0.5 inch
Dolžina (l1)	44 mm
Dolžina (l2)	45 mm
Dolžina (l3)	30 mm
Z-mera k	20 mm
Z-mera k1	20 mm
Z-mera z2	25 mm
Z-mera z3	15 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279814
Packaging GTIN PL3	06414905425006
Packaging GTIN PL4	06414905279838
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,235 kg
Item Unit Width	70 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si