


Uponor S-Press PLUS set bat. priklj. Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

- zaščiteno proti vrtenju, vgrajeno na montažni kotnik

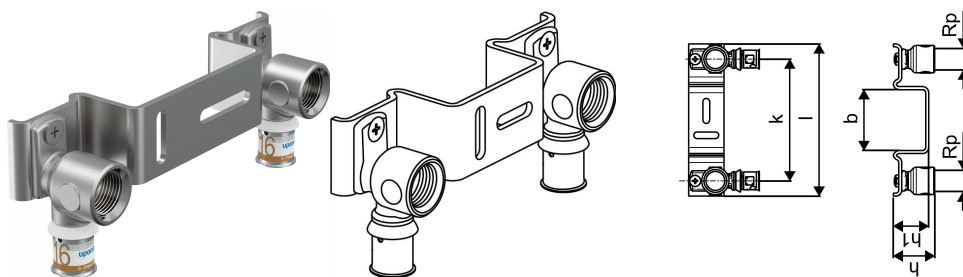

Splošno Uponor S-Press PLUS set bat. priklj. Gemini

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS set bat. priklj. Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

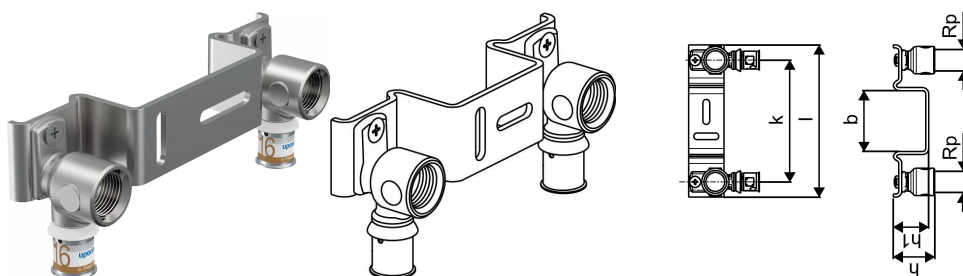

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219803
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1/2 inch
Dolžina (l)	180 mm
Z-mera b	90 mm
Z-mera h	41 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera k	150 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905288700
Packaging GTIN PL4	06414905288717
Item Unit Height	41 mm
Item Unit Weight	0,429 kg
Item Unit Width	70 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si