


Uponor S-Press PLUS Radi križanje 16-16-16

1070685

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- izdelano iz pokositrane medenine
- za križanje cevi pri odcepu za radiator (vgrajeno na tla)

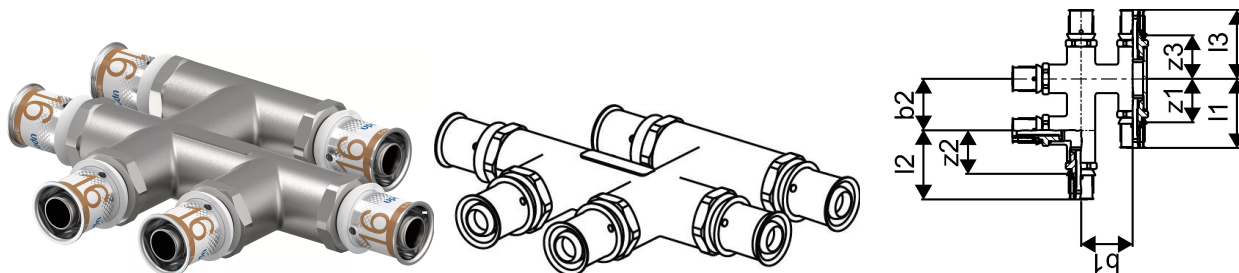

Splošno Uponor S-Press PLUS Radi križanje

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat



- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Radi križanje 16-16-16

1070685

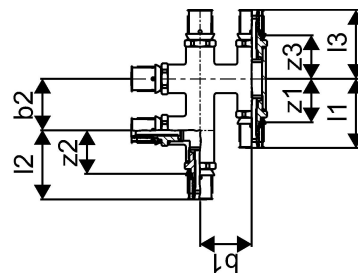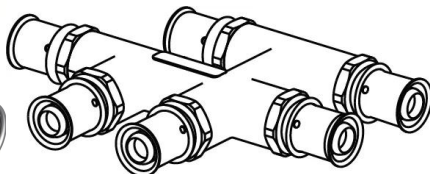

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)

kos

Dolžina (l1) 54 mm

Dolžina (l2) 54 mm

Dolžina (l3) 54 mm

Z-mera b1 40 mm

Z-mera b2 40 mm

Z-mera z2 34 mm

Z-mera z3 34 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 192

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si