
# Podatki o izdelku




# GF Uponor S-Press PLUS Radi križanje 20-16-16

## 1070690

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za križanje cevi pri odcepu za radiator (vgrajeno na tla)
- vključno z izolacijskim ohišjem, ki sestoji iz zgornjega in spodnjega dela izdelanega iz EPP (ekspandirani polipropilen) s 13mm slojem izolacije (odgovarja 50% zahtevo po toplotni izolaciji v skladu z EnEV), WLG 035. Ustreza zahtevam iz EnEV, ki se nanašajo na križanje cevi in prehode cevi!
- dimenzije izolacijskega ohišja:
- (dolžina x širina x višina): 115 x 115 x 55 mm.



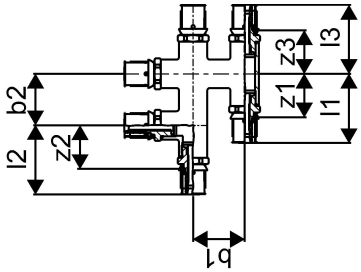


## Splošno GF Uponor S-Press PLUS Radi križanje

### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS Radi križanje 20-16-16

## 1070690



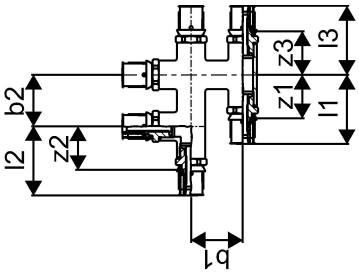


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905220069 |
| Item no GF | 35001070690 |
| Item no GTIN | 06414905220069 |
| Item no RSK | 2194838 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 56 |
| Postavka Dolžina enote | 148.5 |
| Teža enote artikla | 0,574 |
| Širina enote artikla | 131.5 |
| Item_UOM | kos |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Dolžina (l1) | 56 |
| Dolžina (l2) | 56 |
| Dolžina (l3) | 55 |
| Debelina stene_s | 40 |
| Z Mera b1 | 40 |
| Z Mera b2 | 40 |
| z1 | 33,7 |
| Z2 | 33,7 |
| Z3 | 33,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905469017 |
| Embalaža GTIN PL4 | 06414905499946 |
| Višina embalaže PL1 | 89 |
| Višina embalaže PL4 | 678 |

| | |
|---|---|
| Dolžina embalaže PL1 | 176 |
| Dolžina embalaže PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL4 | 192 |
| Vrsta embalaže PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,00211464 |
| Embalaža Volumen PL4 | 0,65088 |
| Teža embalaže PL1 | 0,654 |
| Teža embalaže PL4 | 149,568 |
| Širina embalaže PL1 | 135 |
| Širina embalaže PL4 | 800 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+