


Uponor S-Press PLUS Radi križanje insulated 20-16-16

1070690

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za križanje cevi pri odcepu za radiator (vgrajeno na tla)
- vključno z izolacijskim ohišjem, ki sestoji iz zgornjega in spodnjega dela izdelanega iz EPP (ekspandirani polipropilen) s 13mm slojem izolacije (odgovarja 50% zahtevo po toplotni izolaciji v skladu z EnEV), WLG 035. Ustreza zahtevam iz EnEV, ki se nanašajo na križanje cevi in prehode cevi!
- dimenzije izolacijskega ohišja:
- (dolžina x širina x višina): 115 x 115 x 55 mm.

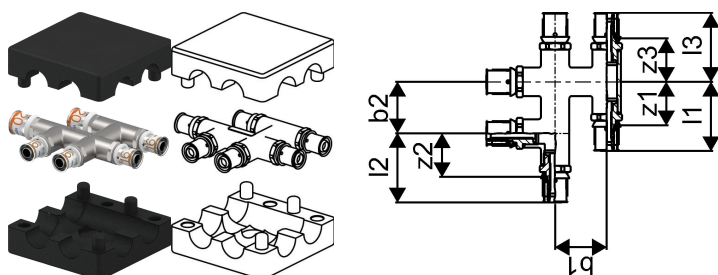

Splošno Uponor S-Press PLUS Radi križanje insulated

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Radi križanje insulated 20-16-16

1070690

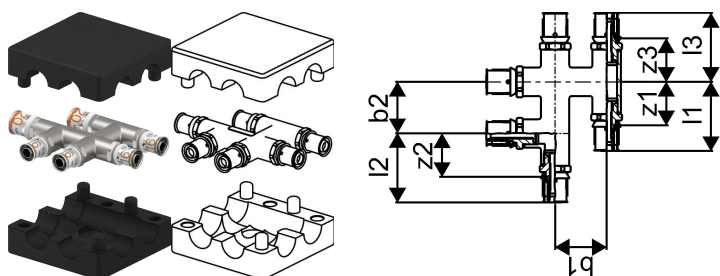

Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

Dimenzije

Višina enote artikla	56
Postavka Dolžina enote	148.5
Teža enote artikla	0,574
Širina enote artikla	131.5
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	56
Dolžina (l2)	56
Dolžina (l3)	55
Debelina stene_s	40
Z Mera b1	40
Z Mera b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905469017
Embalaža GTIN PL4	06414905499946
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	192
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	0,654
Teža embalaže PL4	149,568
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si