
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex enakokraka spojka 125x11,4-125x11,4

1078365

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = medenina odporna na razcinkanje

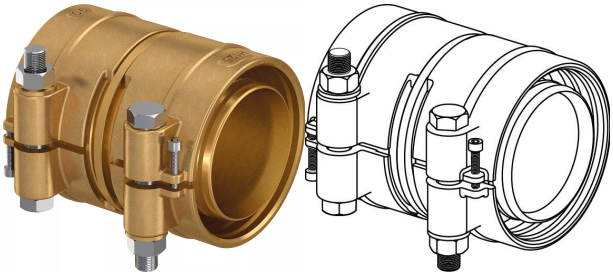



Splošno GF Uponor Ecoflex enakokraka spojka

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex enakokraka spojka 125x11,4-125x11,4

1078365

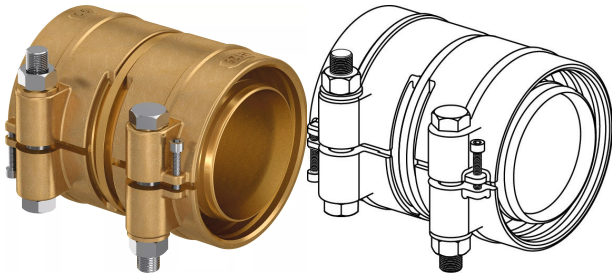



Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Dimenzije

Višina enote artikla	170
Postavka Dolžina enote	139
Teža enote artikla	7,66
Širina enote artikla	158
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	169
Dolžina (l1)	70
Dolžina (l2)	70
Debelina stene_s	11,4
z1	29

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900328265
Višina embalaže PL1	155
Dolžina embalaže PL1	295
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,009145
Teža embalaže PL1	7,77
Širina embalaže PL1	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+