
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366

- navoj Rp"; tesnjeno s pomočjo prediva
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

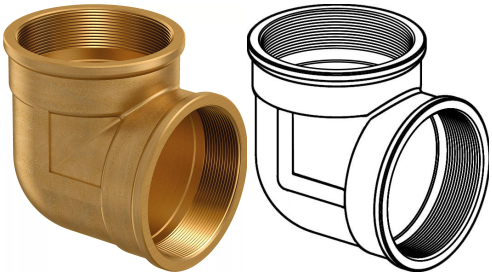



Splošno GF Uponor Ecoflex koleno

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366





Measurements

Notranji navoj Rp	4
Dolžina (l1)	92
Dolžina (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Dimenzije

Višina enote artikla	127
Postavka Dolžina enote	150
Teža enote artikla	2,65
Širina enote artikla	155
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900328289
Višina embalaže PL1	155
Dolžina embalaže PL1	290
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,00899

Teža embalaže PL1	2,76
Širina embalaže PL1	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+