
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex T kos Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- navoj Rp"; tesnjeno s pomočjo prediva
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

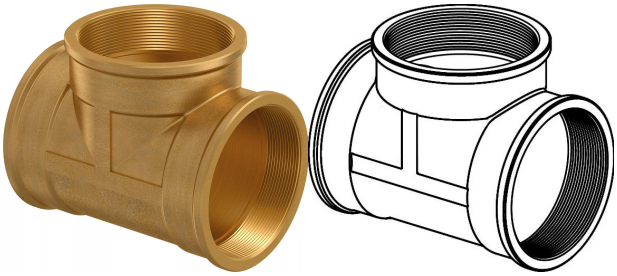



Splošno GF Uponor Ecoflex T kos

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex T kos Rp4-Rp4-Rp4

1078367

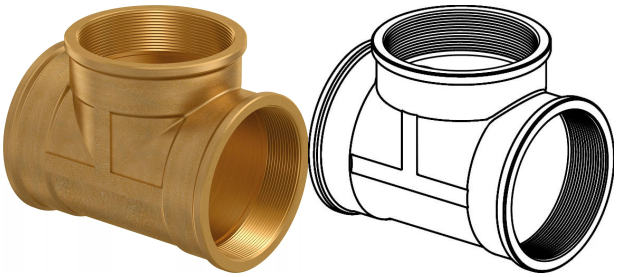



Measurements

Notranji navoj Rp	4
Dolžina (l1)	91
Dolžina (l2)	91
Dolžina (l3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Dimenzije

Višina enote artikla	183
Postavka Dolžina enote	160
Teža enote artikla	3,44
Širina enote artikla	129
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900328272
Višina embalaže PL1	155
Dolžina embalaže PL1	255
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Embalaža Volumen PL1	0,007905
Teža embalaže PL1	3,55
Širina embalaže PL1	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+