


Uponor Ecoflex spojka PN6 125x11,4-R4

1078368

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo preje
- se ne more uporabiti z Wipex fittingi!
- DR = medenina odporna na razcinkanje

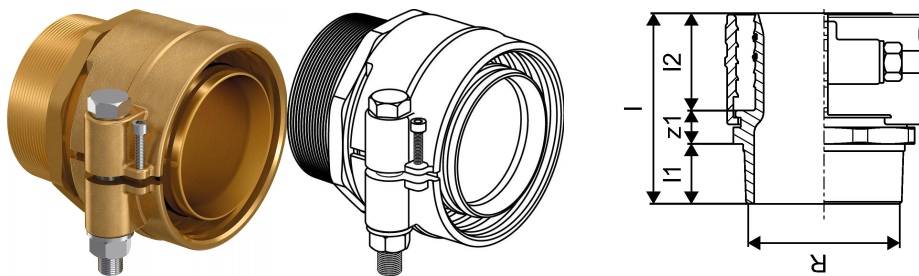

Splošno Uponor Ecoflex spojka PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex spojka PN6 125x11,4-R4

1078368

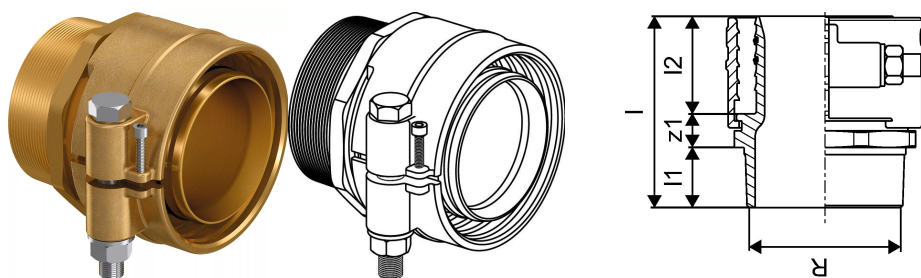

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	140
Teža enote artikla	4,99
Širina enote artikla	160
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	137
Dolžina (I1)	43
Dolžina (I2)	70
Moška_nit_R	4
Debelina stene_s	11,4
z1	24

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900396783
Višina embalaže PL1	155
Dolžina embalaže PL1	270
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Embalaža Volumen PL1	0,00837
Teža embalaže PL1	5,10
Širina embalaže PL1	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si