
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex prirobnica F100/8-180/Rp4

1078370

- navoj Rp"; tesnjeno s pomočjo prediva
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

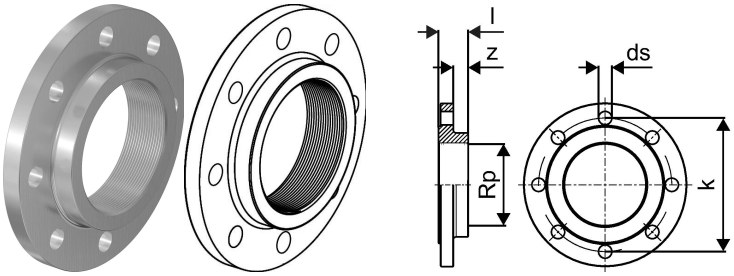

Splošno GF Uponor Ecoflex prirobnica

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex prirobnica F100/8-180/Rp4

1078370

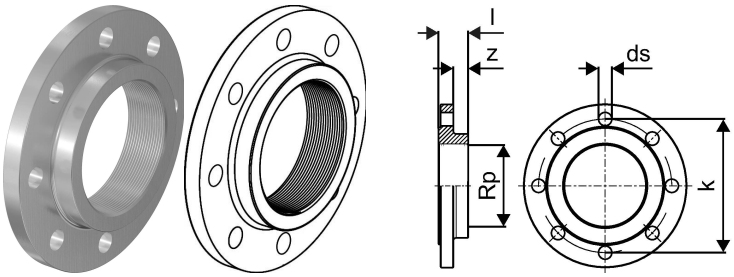

Measurements

Notranji navoj Rp	4
LENGTH_L	40
Z Meritev k	180
Z	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	220
Teža enote artikla	4,62
Širina enote artikla	220
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905469543
Višina embalaže PL1	40
Dolžina embalaže PL1	220
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag

Embalaža Volumen PL1	0,001936
Teža embalaže PL1	4,70
Širina embalaže PL1	220

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+