


Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvoobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

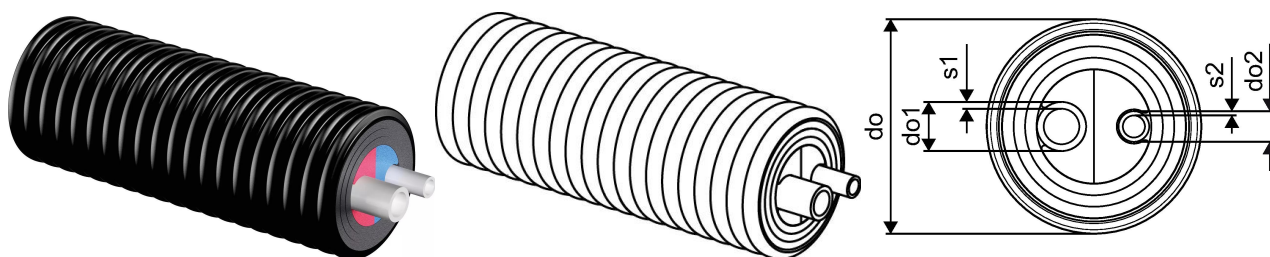

Splošno Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

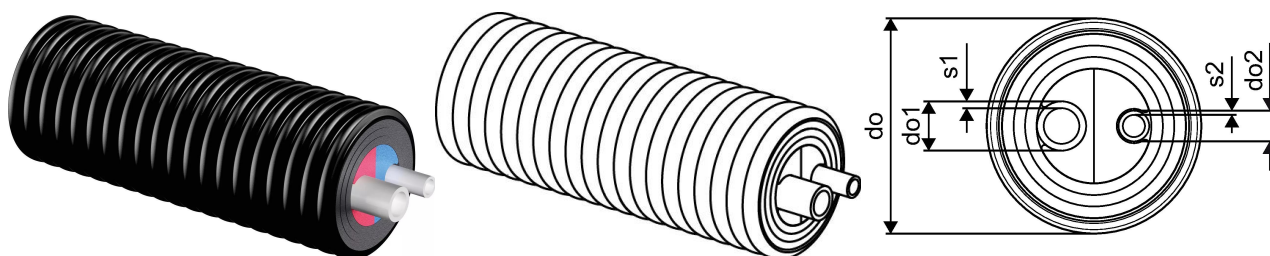

Measurements

Upogibni polmer M	0,65
Zunanji premer_do	140
Zunanji premer_do1	25
Zunanji premer_do2	20
Debelina stene_s1	3,5
Debelina stene_s2	2,8

Product code

Item no EAN	4021598133143
Item no GF	35001084885
Item no GTIN	04021598133143
Item no LVI	3010168
Item no NRF	8360872
Item no RSK	2266159
Item no VVS	087363725

Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,5
Širina enote artikla	140
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905283484
Višina embalaže PL1	2250
Dolžina embalaže PL1	1400
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	7,0875

Teža embalaže PL1 300

Širina embalaže PL1 2250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si